


HY06

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA



CURVA DE DESEMPENHO

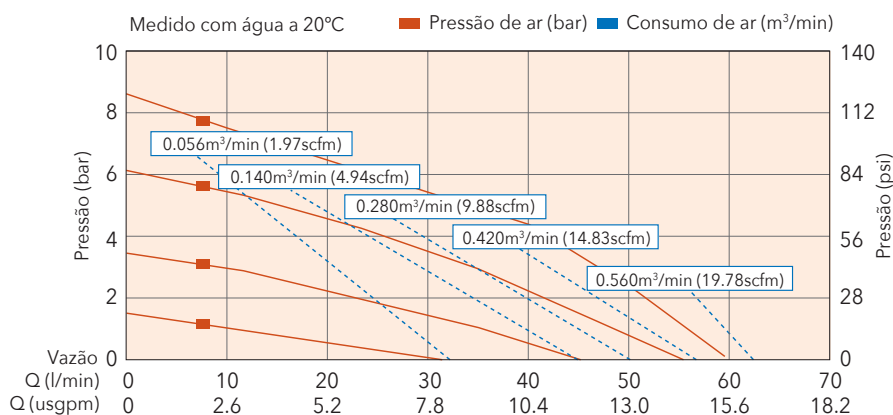

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 3,0 m

Molhada 7,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

0,4 mm

Bitola de sucção e descarga

1/4" NPT

Bitola da entrada de ar

1/8" NPT

Máxima vazão

18 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

8,5 scfm (0,24 m³/min)


Material da carcaça

PP / PVDF

Peso

PP 1,0 kg / PVDF 1,2 kg

DIMENSIONAL

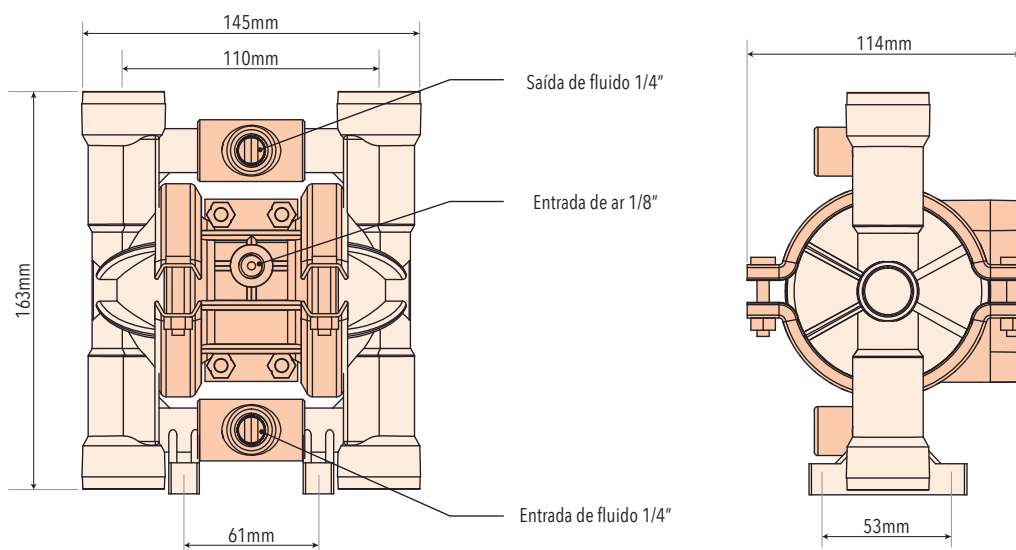


HY15

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA




CURVA DE DESEMPENHO

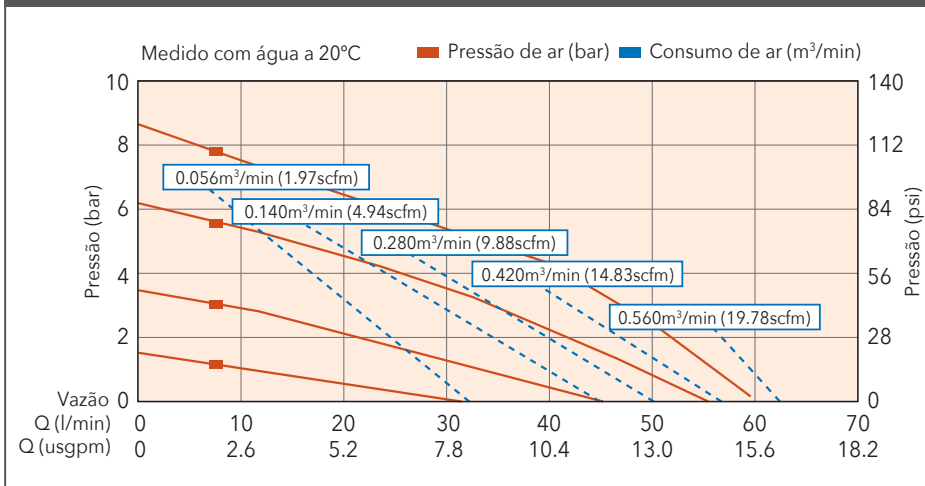

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 4,0 m Molhada 7,6 m
Diâmetro máximo de sólidos	2,5 mm
Bitola de sucção e descarga	1/2" 3/4" NPT
Bitola da entrada de ar	1/4"
Máxima vazão	57 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	28 scfm (0,672 m³/min)
Material da carcaça	PP / PVDF
Peso	PP 4,0 kg / PVDF 4,5 kg

DIMENSIONAL

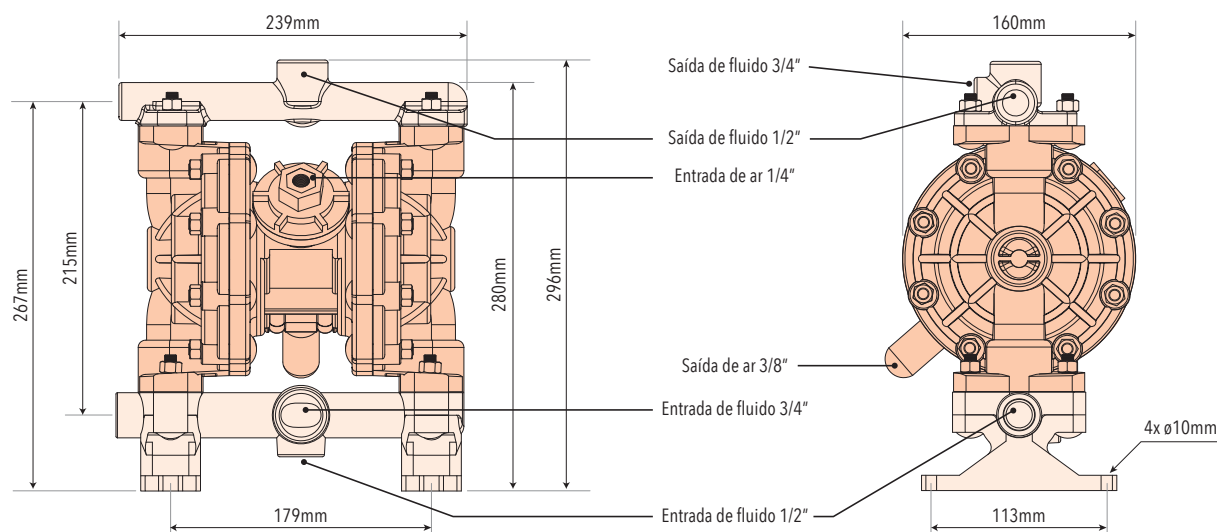


HY20

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO




CURVA DE DESEMPENHO

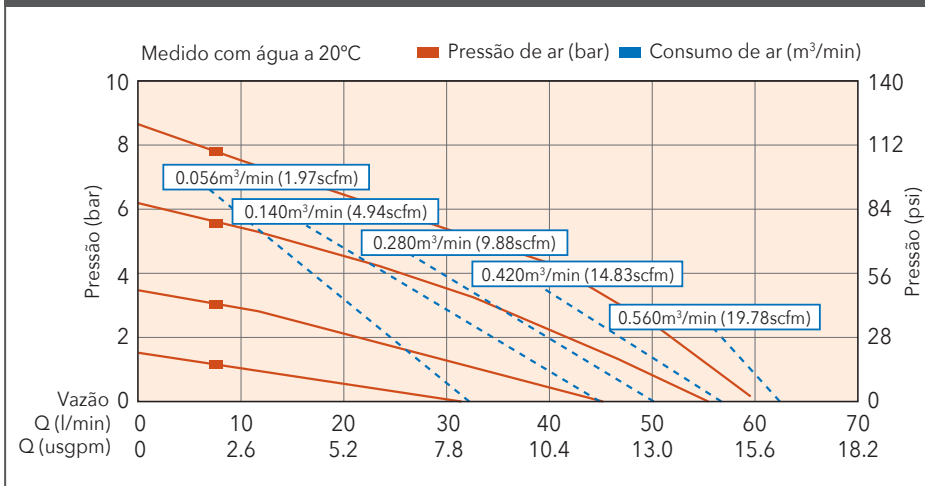

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 4,0 m Molhada 7,6 m
Diâmetro máximo de sólidos	2,5 mm
Bitola de sucção e descarga	1/2" 3/4" NPT
Bitola da entrada de ar	1/4"
Máxima vazão	57 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	28 scfm (0,672 m³/min)
Material da carcaça	Alumínio
Peso	5,8 kg

DIMENSIONAL

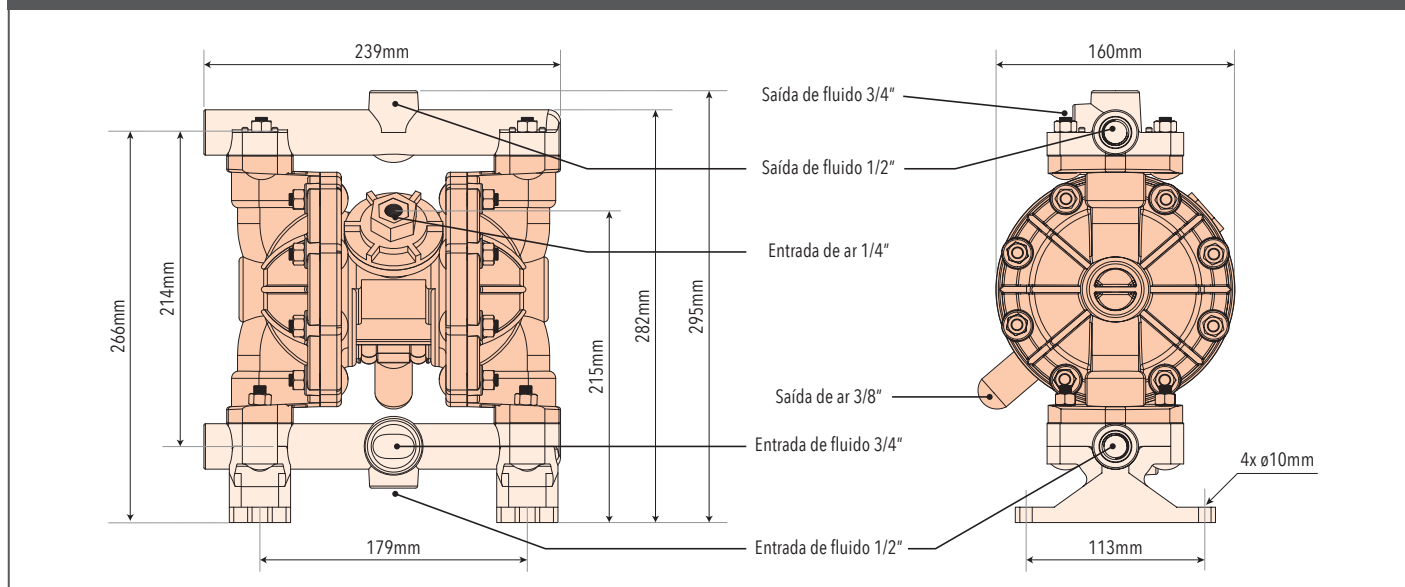


HY20

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX




CURVA DE DESEMPENHO

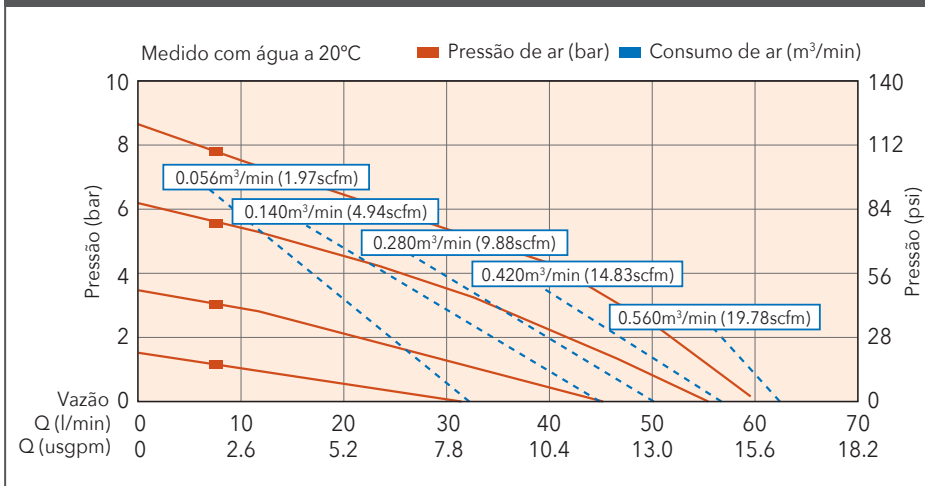

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 4m Molhada 7,6m
Diâmetro máximo de sólidos	2,5mm
Bitola de sucção e descarga	1/2" 3/4" NPT
Bitola da entrada de ar	1/4"
Máxima vazão	57 lpm
Máxima altura de bombeamento	84m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	28 scfm (0,672 m³/min)
Material da carcaça	AISI-304 AISI-316
Peso	9,2 kg

DIMENSIONAL

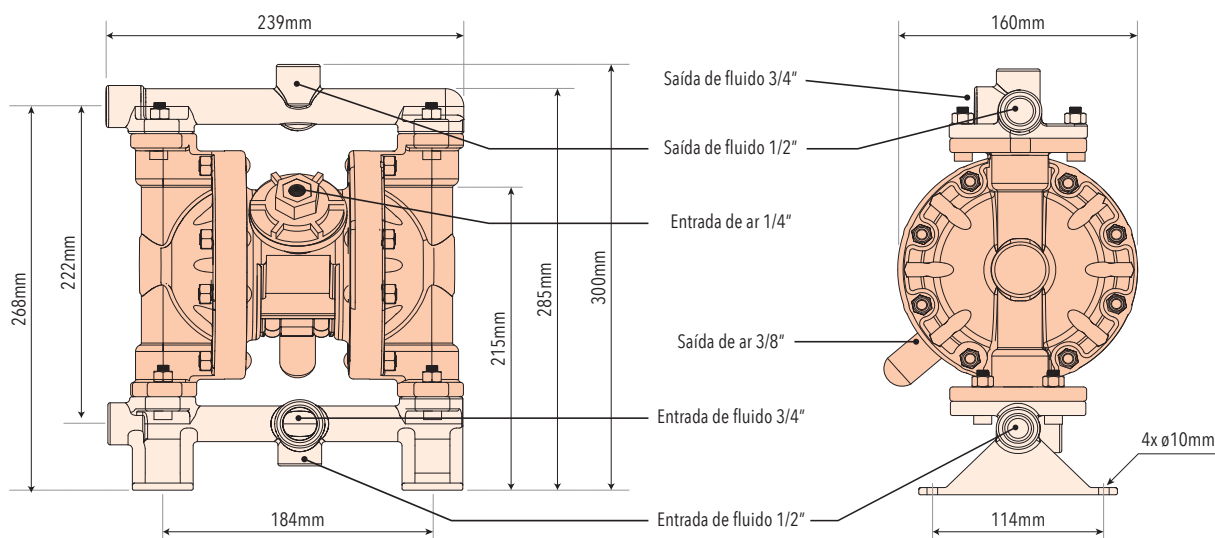


HY25

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO




CURVA DE DESEMPENHO

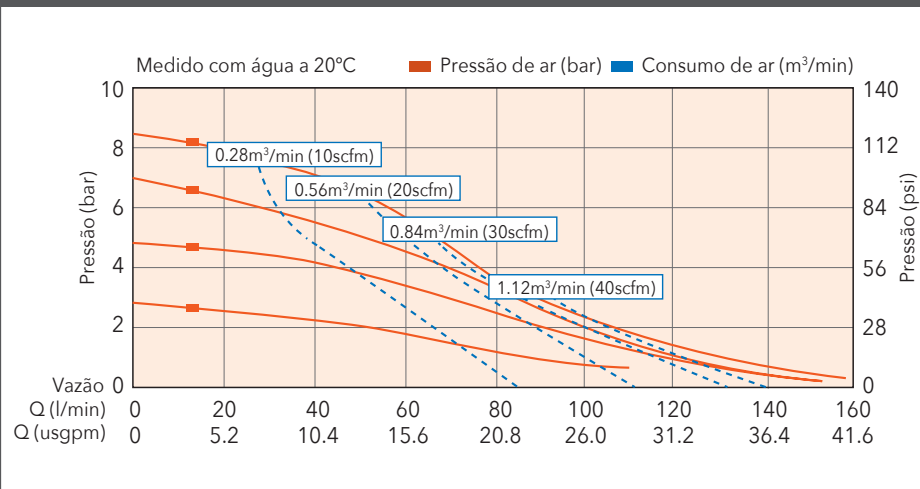

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção	Seca 4,0 m
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	4,0 mm
Bitola de sucção e descarga	1" /NPT /F
Bitola da entrada de ar	1/2"
Máxima vazão	157 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	60 scfm (1,7m³/min)
Material da carcaça	Alumínio
Peso	9,6 kg

DIMENSIONAL

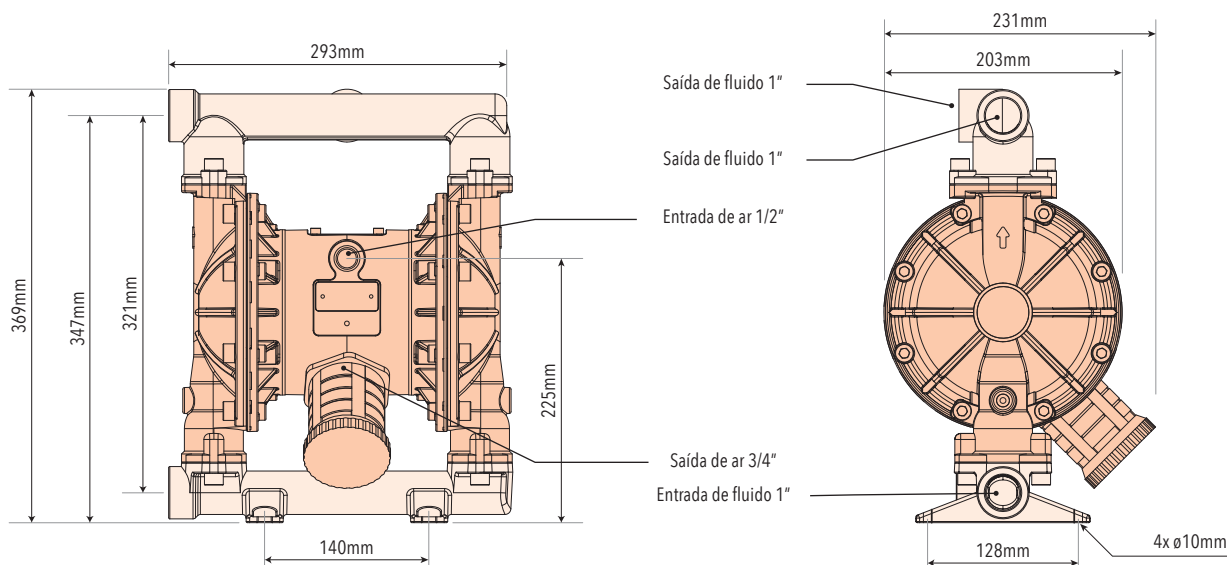


HY25

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX



CURVA DE DESEMPENHO

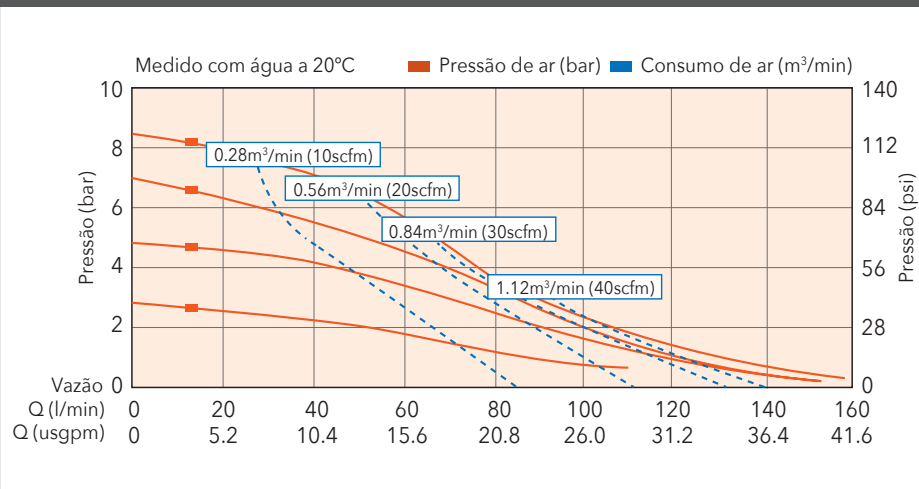

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

4,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

157 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

60 scfm (1,7m³/min)


Material da carcaça

AISI-304 AISI-316

Peso

19,2 kg

DIMENSIONAL

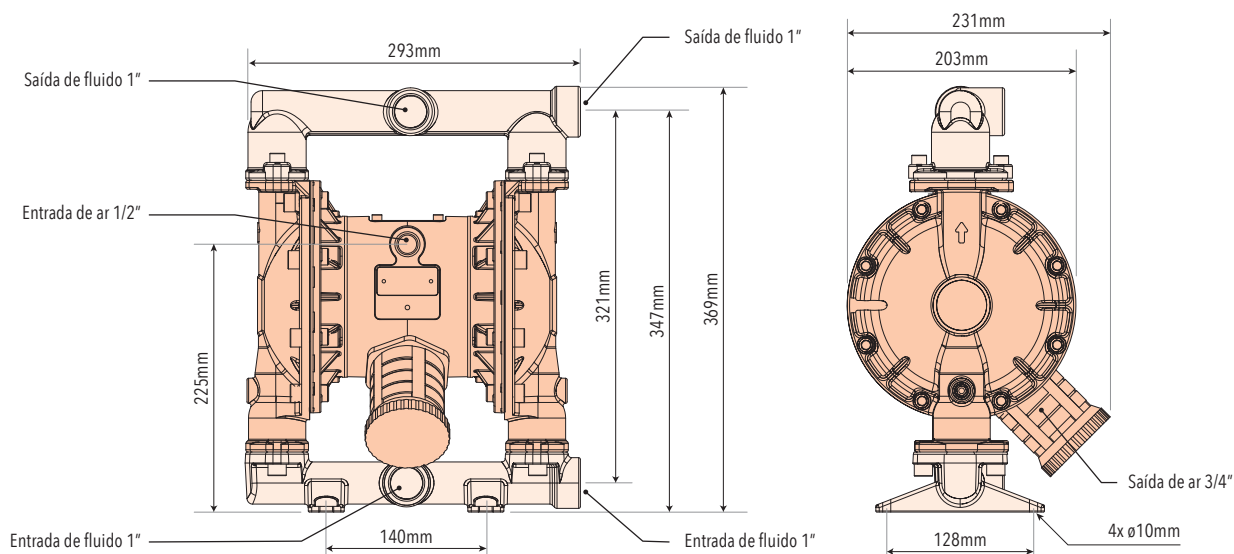

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY25

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA



CURVA DE DESEMPENHO

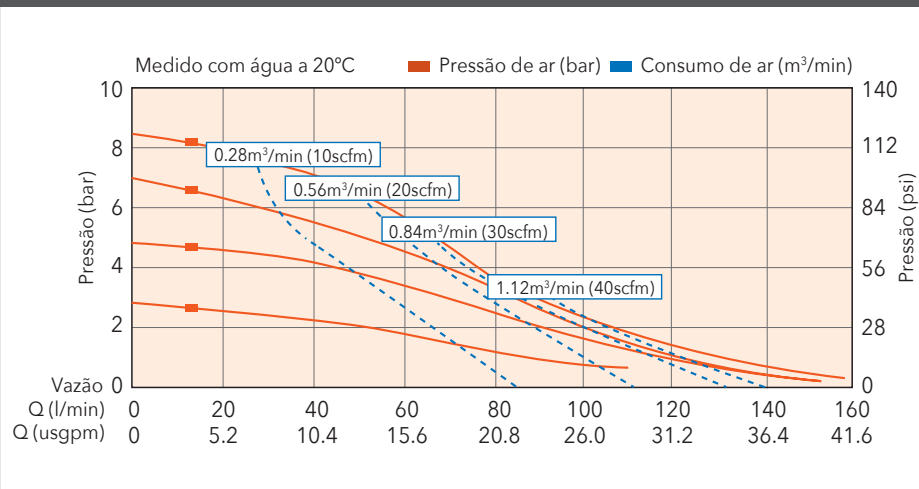

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

4,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

157 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

60 scfm (1,7m³/min)


Material da carcaça

PP / PVDF

Peso

9,0 kg / 12,0 kg

DIMENSIONAL

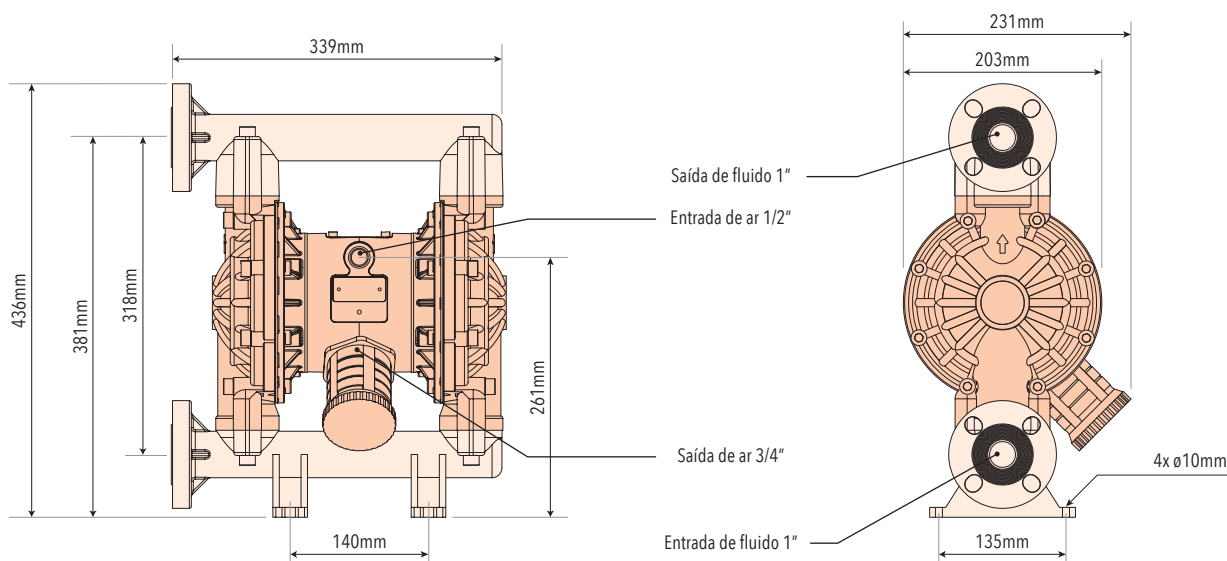

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY25

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA



CURVA DE DESEMPENHO

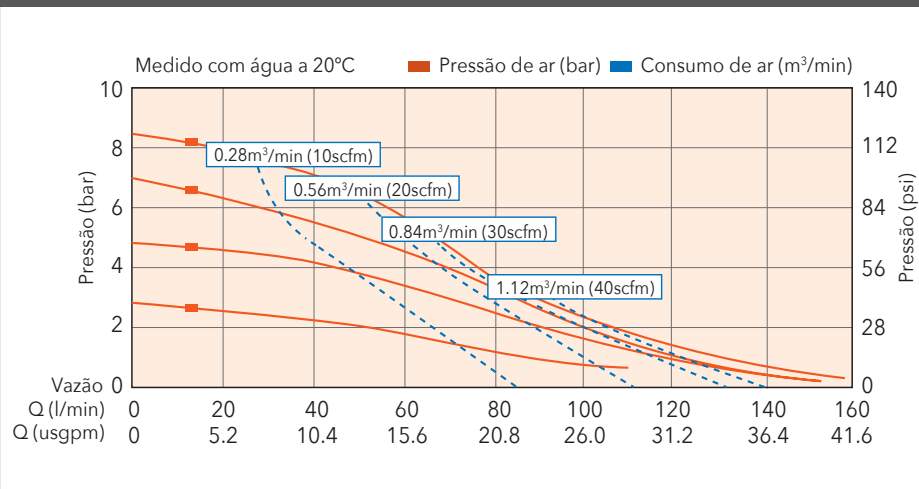

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

4,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

157 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

60 scfm (1,7m³/min)


Material da carcaça

PP / PVDF

Peso

9,0 kg / 12,0 kg

DIMENSIONAL

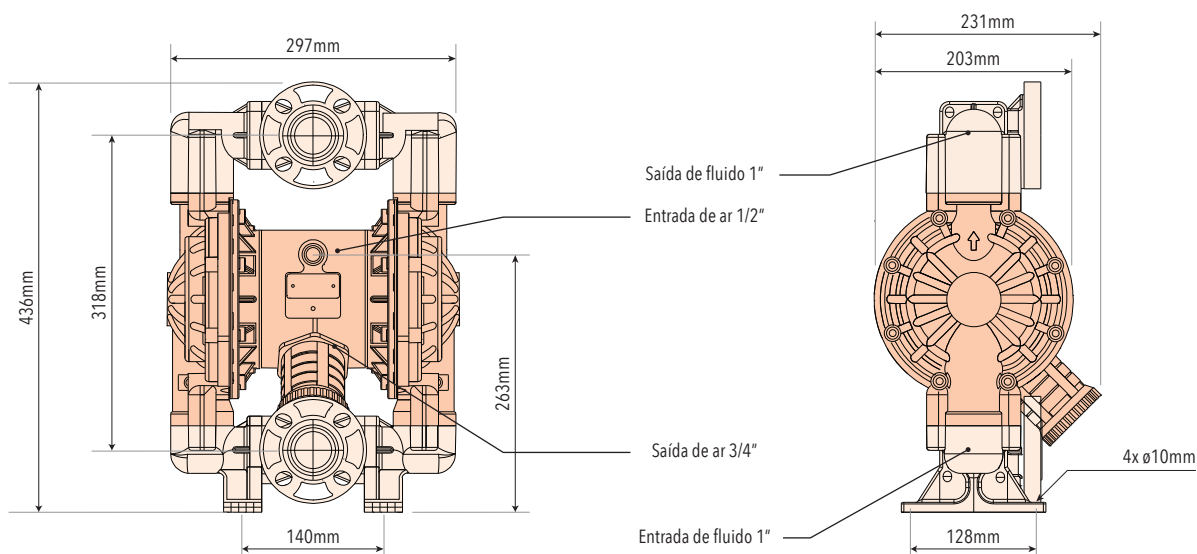

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY25AP

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO



CURVA DE DESEMPENHO

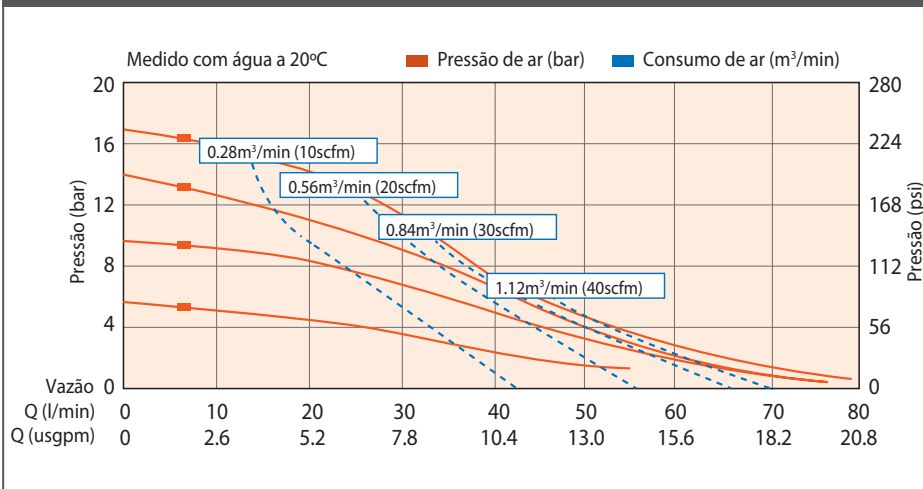

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 4,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

4,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

80 lpm

Máxima altura de bombeamento

168 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

40 scfm (1,12m³/min)


Material da carcaça

Alumínio

Peso

9,6 kg

DIMENSIONAL

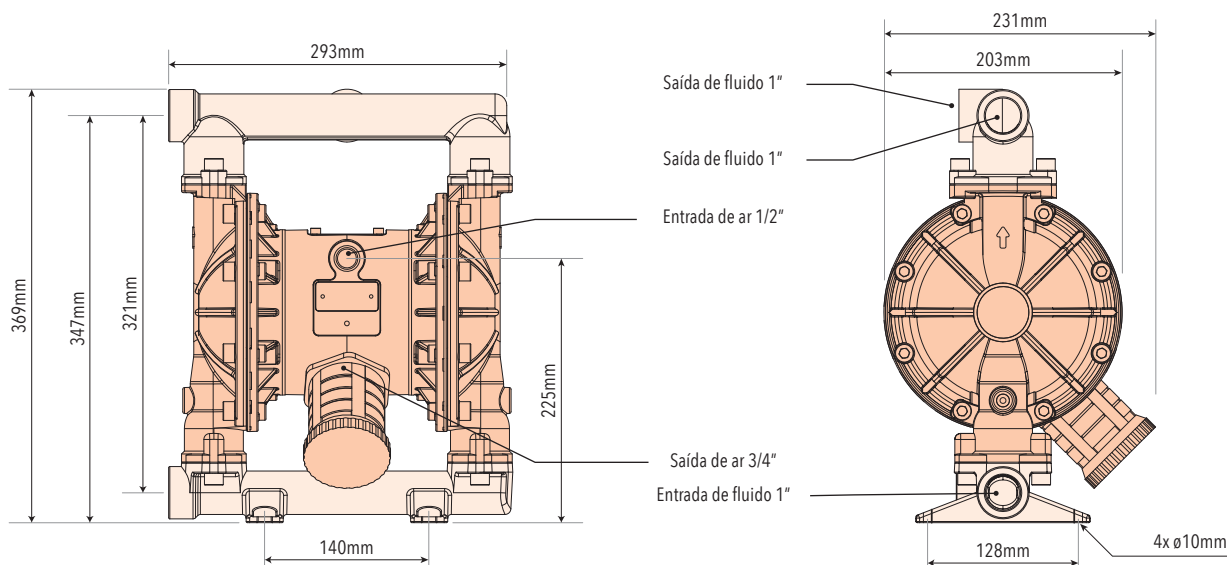

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY40

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO



CURVA DE DESEMPENHO

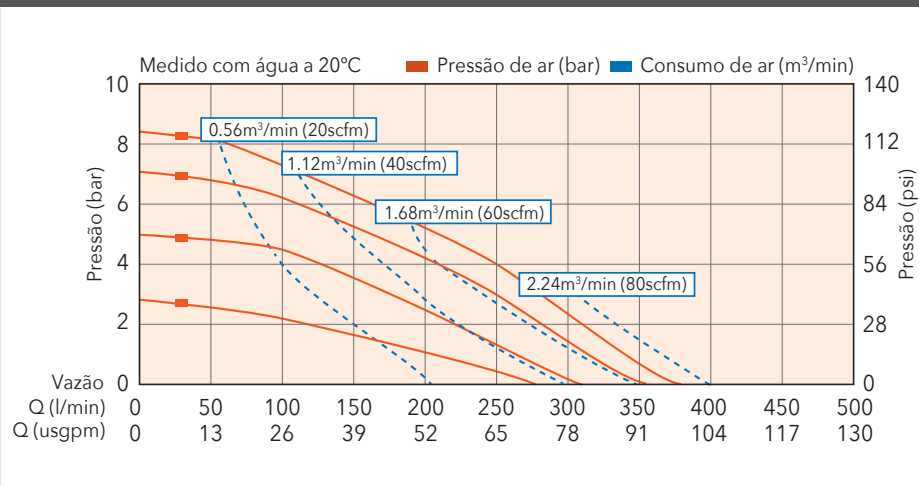

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

5,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1½" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

358 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

125 scfm (3,5 m³/min)


Material da carcaça

Alumínio

Peso

18,0 kg

DIMENSIONAL

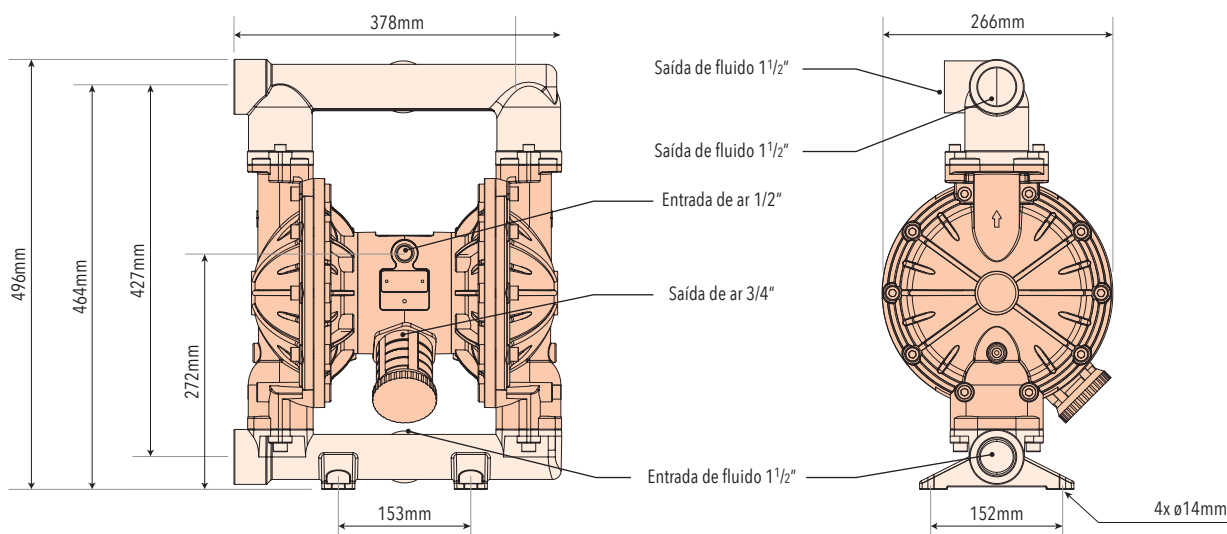


HY40

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX



CURVA DE DESEMPENHO

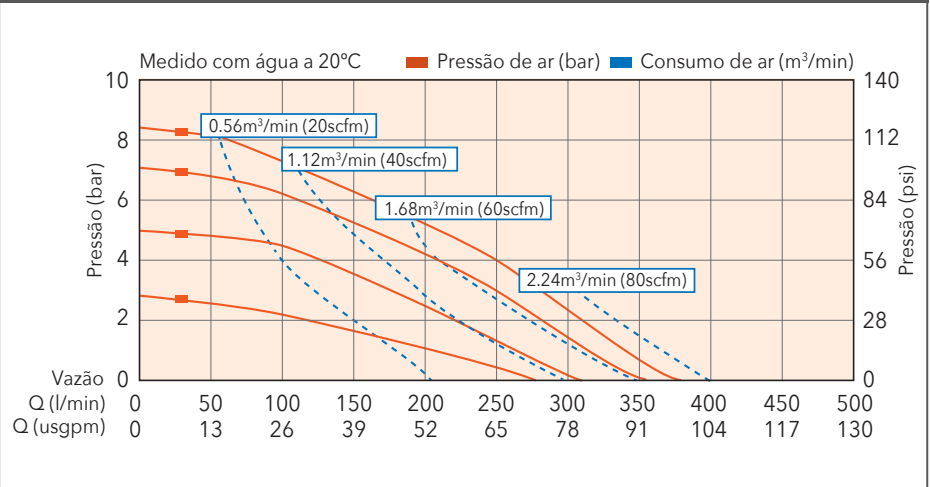

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

5,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1½" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

358 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

125 scfm (3,5 m³/min)


Material da carcaça

AISI-304 AISI-316

Peso

36,0 kg

DIMENSIONAL

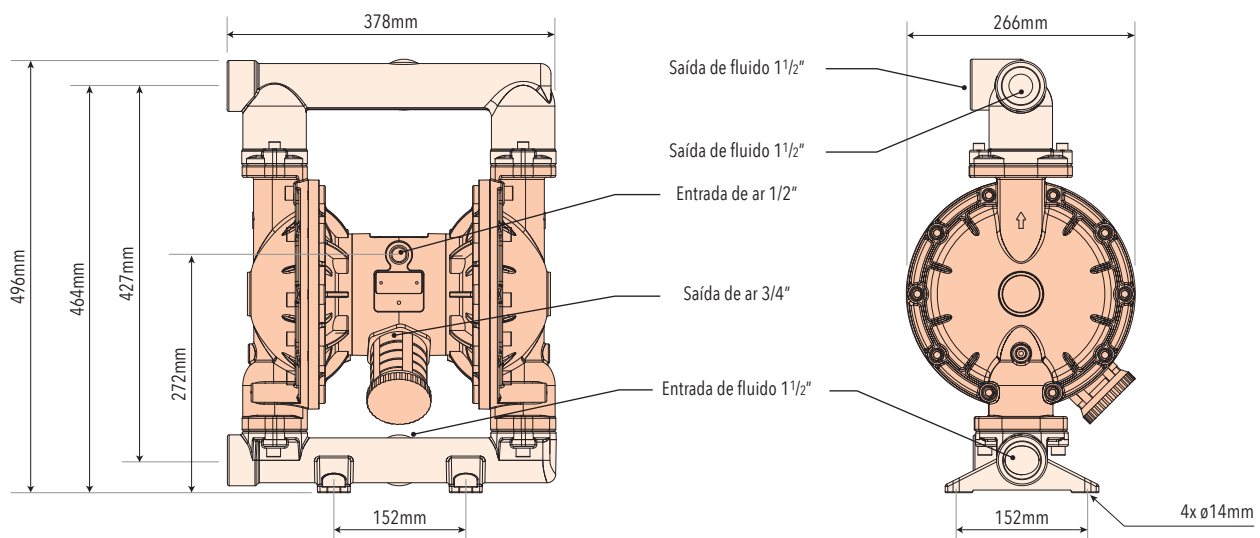


Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY40

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA

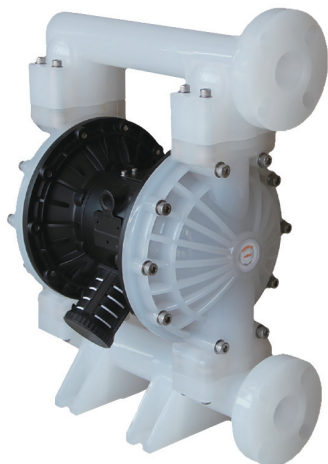


CURVA DE DESEMPENHO

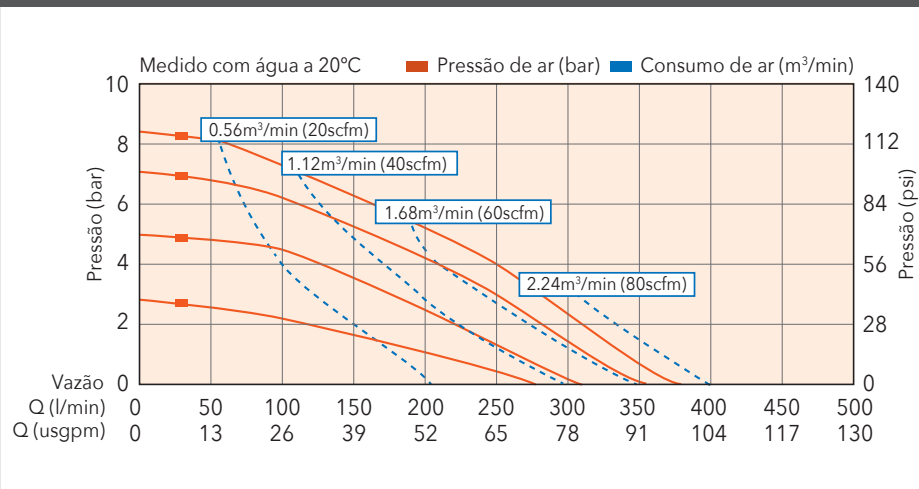

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção	Seca 5,0 m
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	5,0 mm
Bitola de sucção e descarga	1½" /NPT /F
Bitola da entrada de ar	1/2"
Máxima vazão	358 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	125 scfm (3,5 m³/min)
Material da carcaça	PP / PVDF
Peso	18,2 kg / 23,8 kg

DIMENSIONAL

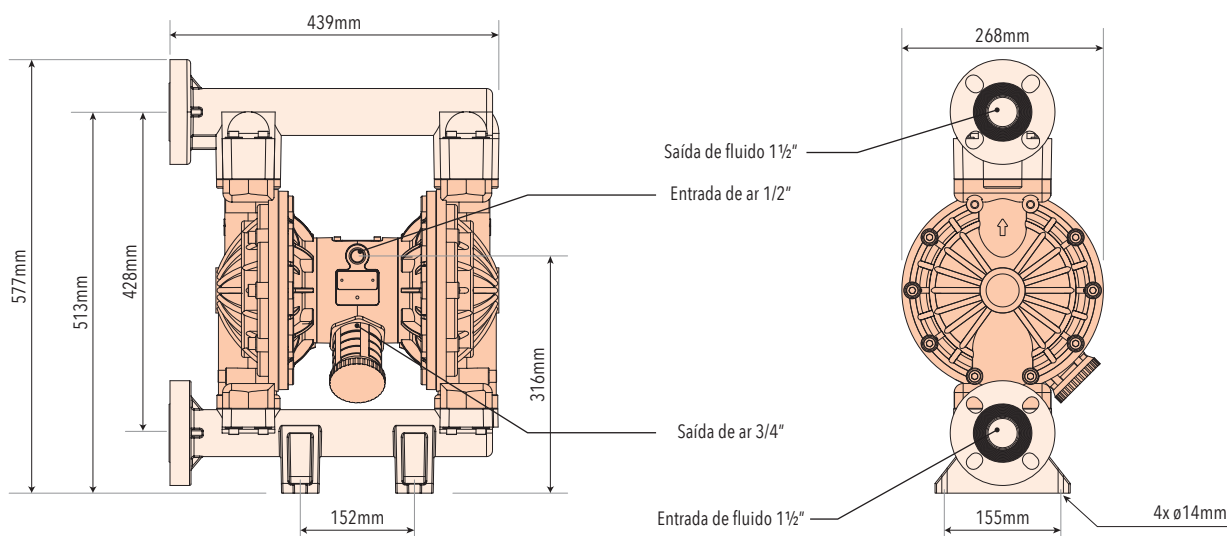


HY40

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA



CURVA DE DESEMPENHO

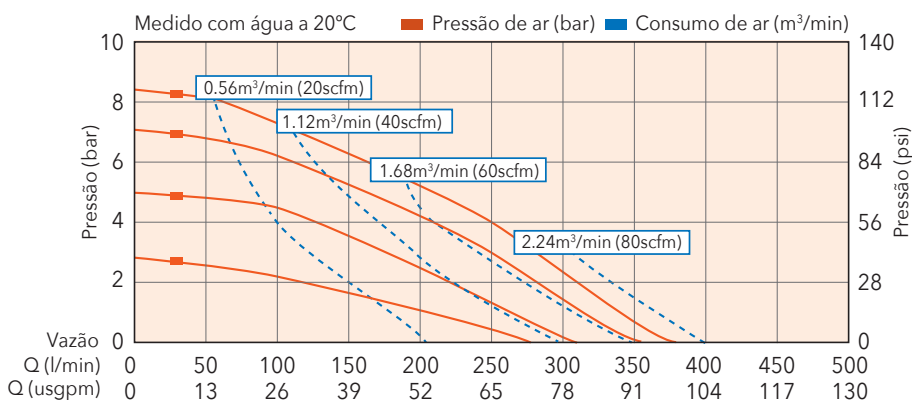

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

5,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1½" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

358 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

125 scfm (3,5 m³/min)


Material da carcaça

PP / PVDF

Peso

18,2 kg / 23,8 kg

DIMENSIONAL

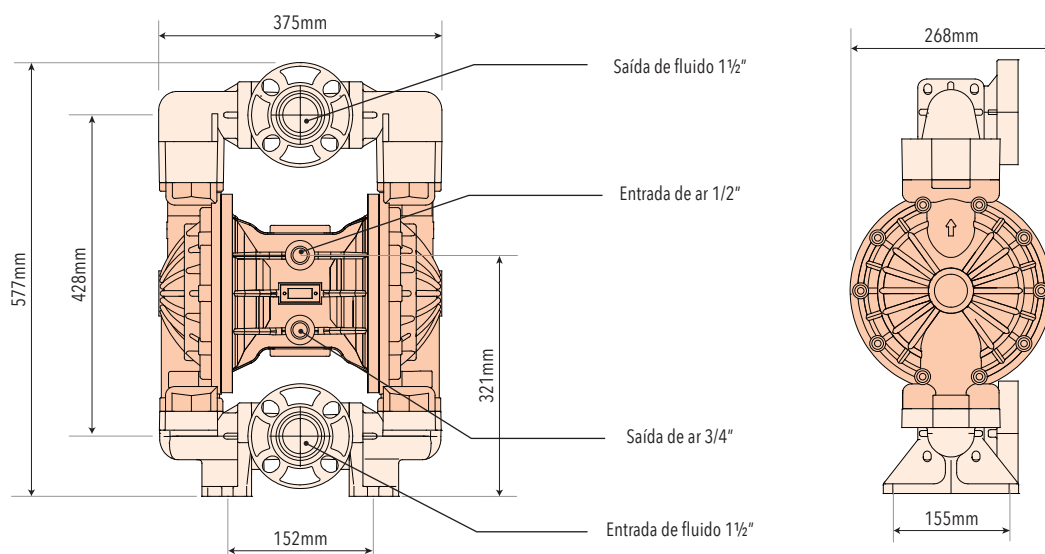

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY40AP

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX



CURVA DE DESEMPENHO

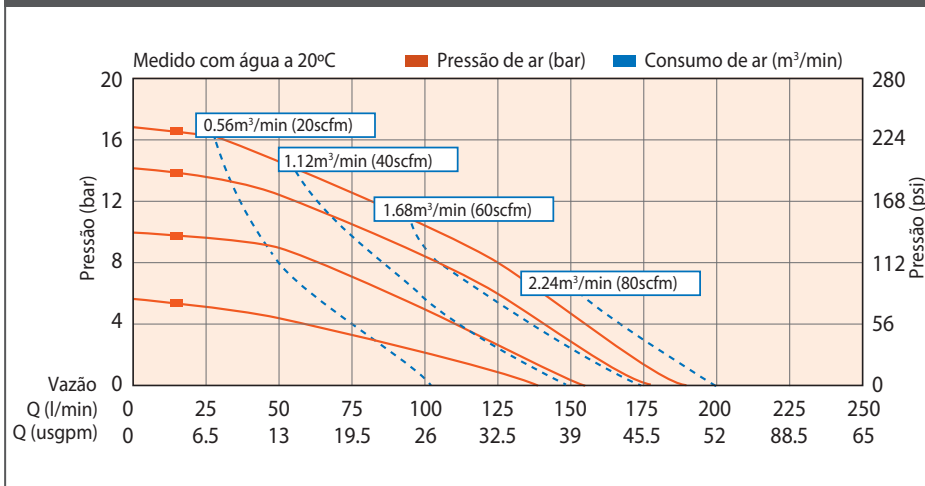

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

5,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1½" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

179 lpm

Máxima altura de bombeamento

168 m

Máxima pressão de entrada ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

80 scfm (2,24 m³/min)


Material da carcaça

AISI-304 / AISI-316 / AISI 316 L

Peso

36,0 kg

DIMENSIONAL

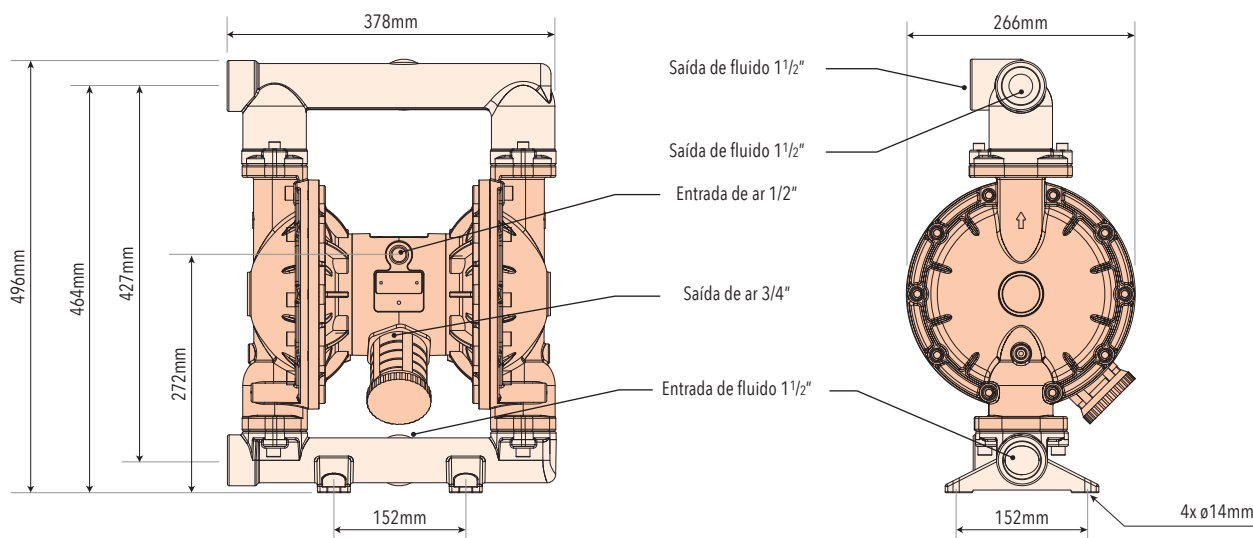

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY40AP

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO



CURVA DE DESEMPENHO

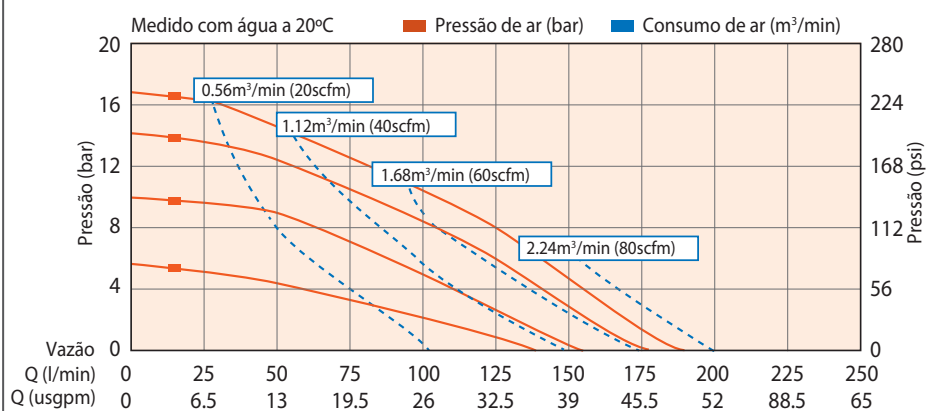

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

5,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1½" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

179 lpm

Máxima altura de bombeamento

168 m

Máxima pressão de entrada de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

80 scfm (2,24 m³/min)


Material da carcaça

Alumínio

Peso

18,0 kg

DIMENSIONAL

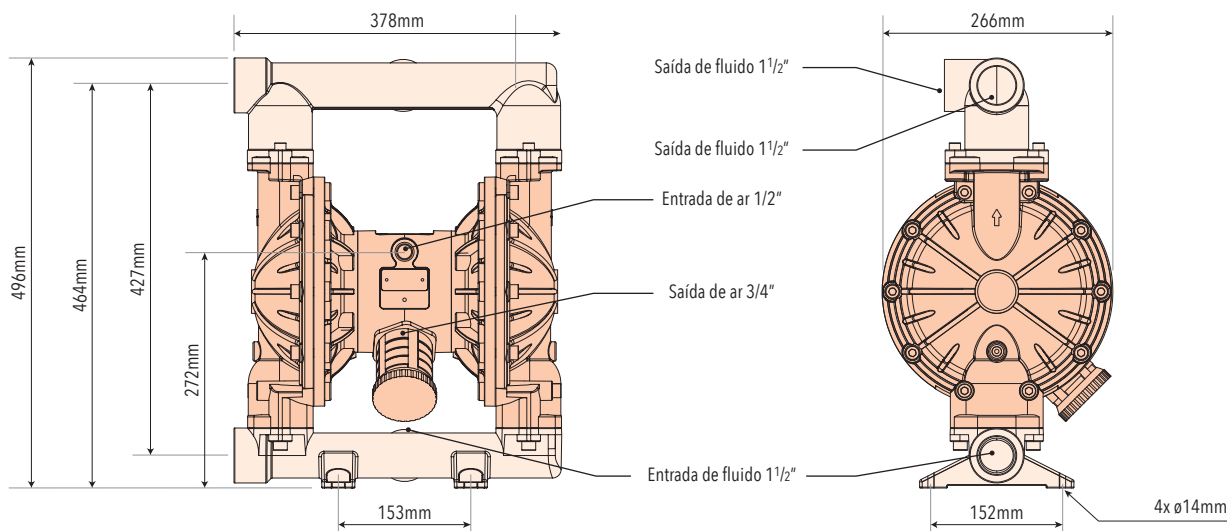

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.


Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY50

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA

CURVA DE DESEMPENHO

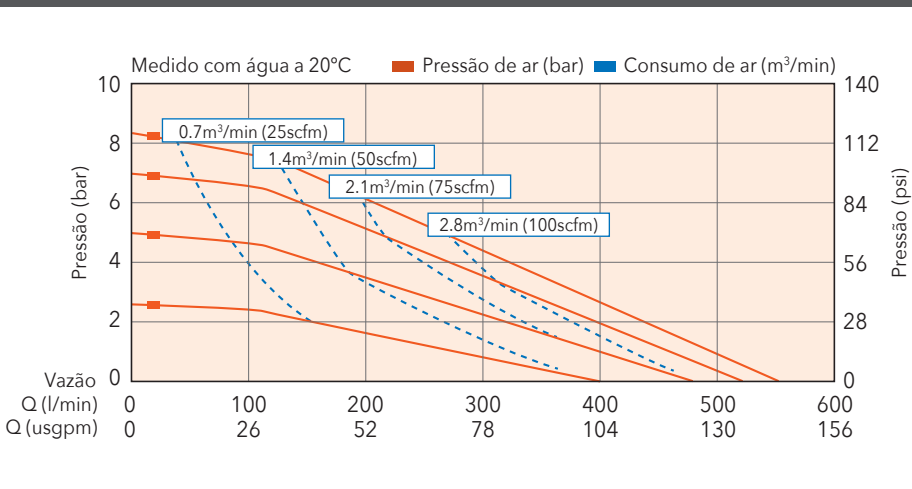

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

6,0 mm

Bitola de sucção e descarga

2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

587 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

175 scfm (4,9 m³/min)


Material da carcaça

PP / PVDF

Peso

24,0 kg / 34,2 kg

DIMENSIONAL

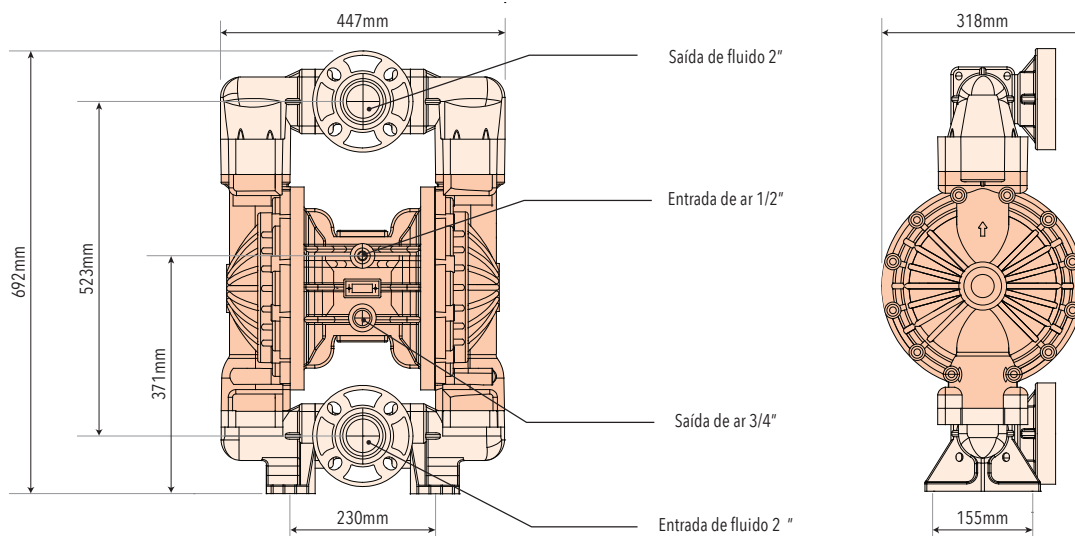


HY50

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO



CURVA DE DESEMPENHO

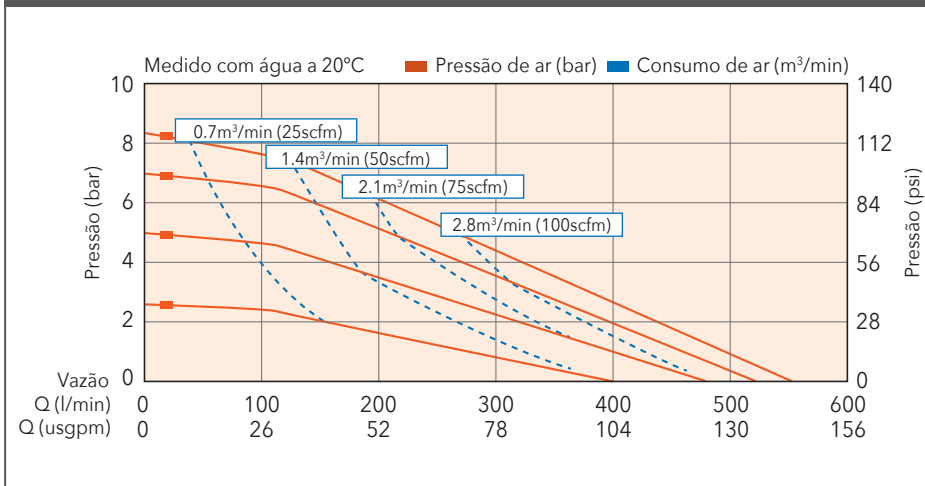

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

6,0 mm

Bitola de sucção e descarga

2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

587 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

175 scfm (4,9 m³/min)


Material da carcaça

Alumínio

Peso

26,0 kg

DIMENSIONAL

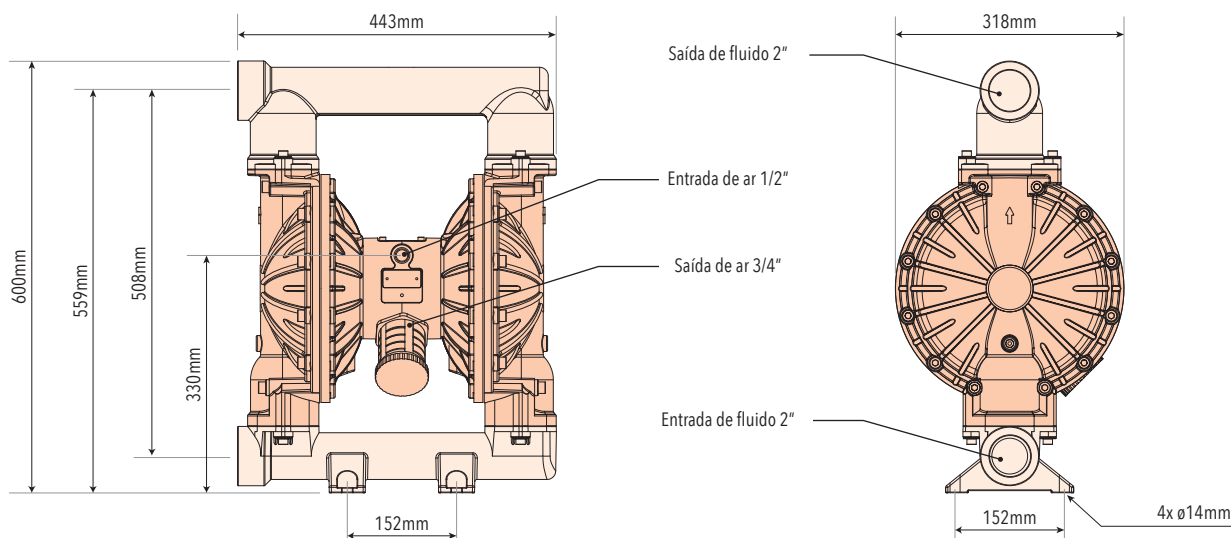

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY50

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX




CURVA DE DESEMPENHO

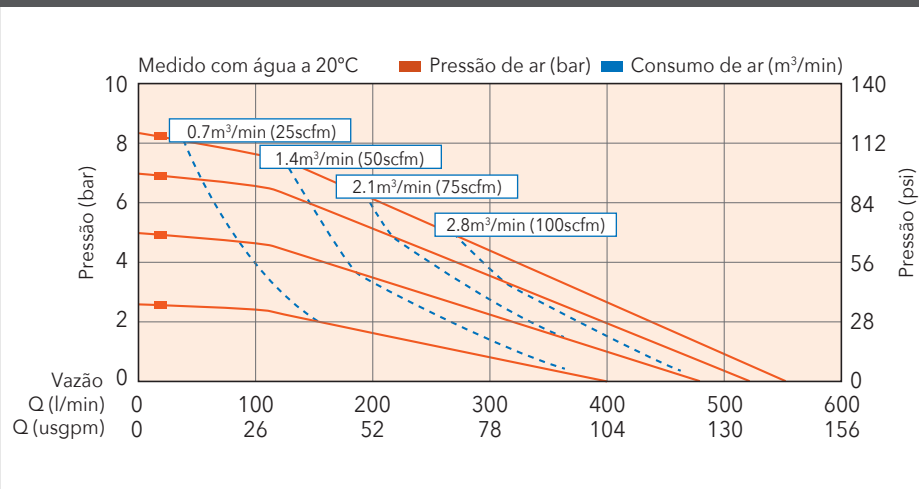

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção	Seca 5,0 m
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	6,0 mm
Bitola de sucção e descarga	2" /NPT /F
Bitola da entrada de ar	1/2"
Máxima vazão	587 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	175 scfm (4,9 m³/min)
Material da carcaça	AISI-304 AISI-316
Peso	52,0 kg

DIMENSIONAL

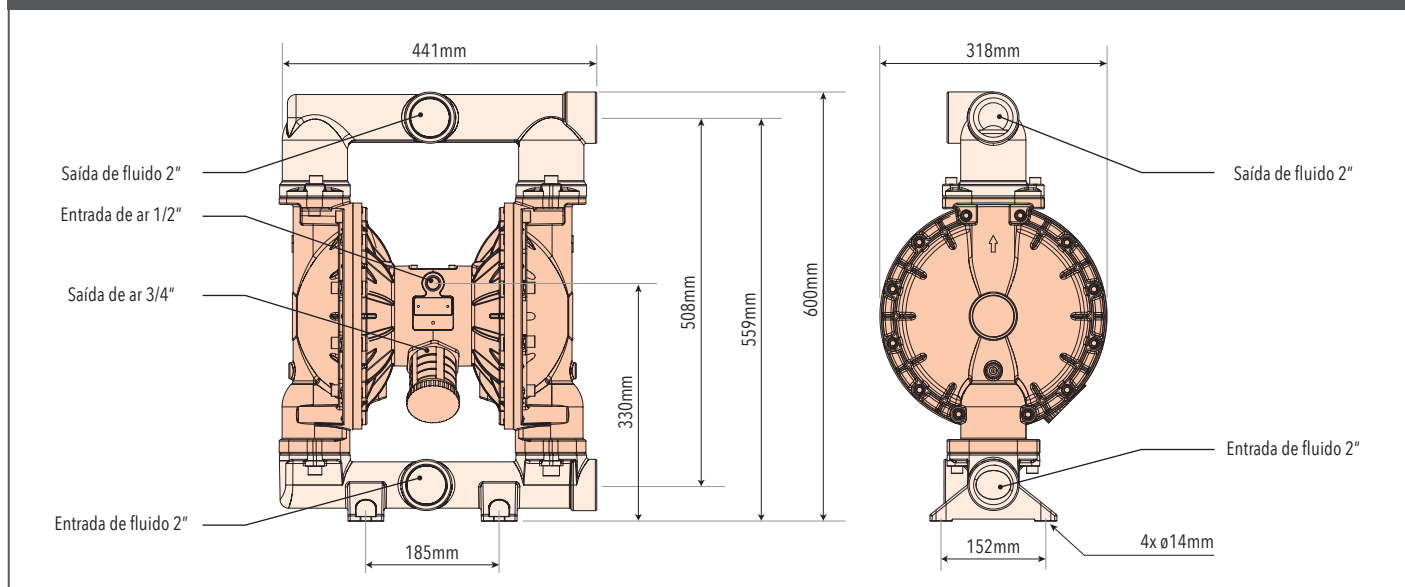


HY50

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA




CURVA DE DESEMPENHO

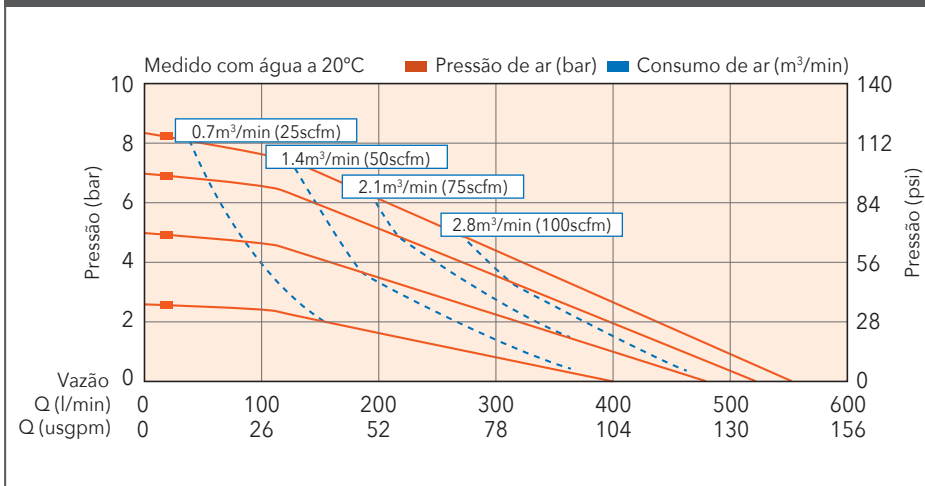

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 5,0 m Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	6,0 mm
Bitola de sucção e descarga	2" /NPT /F
Bitola da entrada de ar	1/2"
Máxima vazão	587 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	175 scfm (4,9 m³/min)
Material da carcaça	PP / PVDF
Peso	24,0 kg / 34,2 kg

DIMENSIONAL

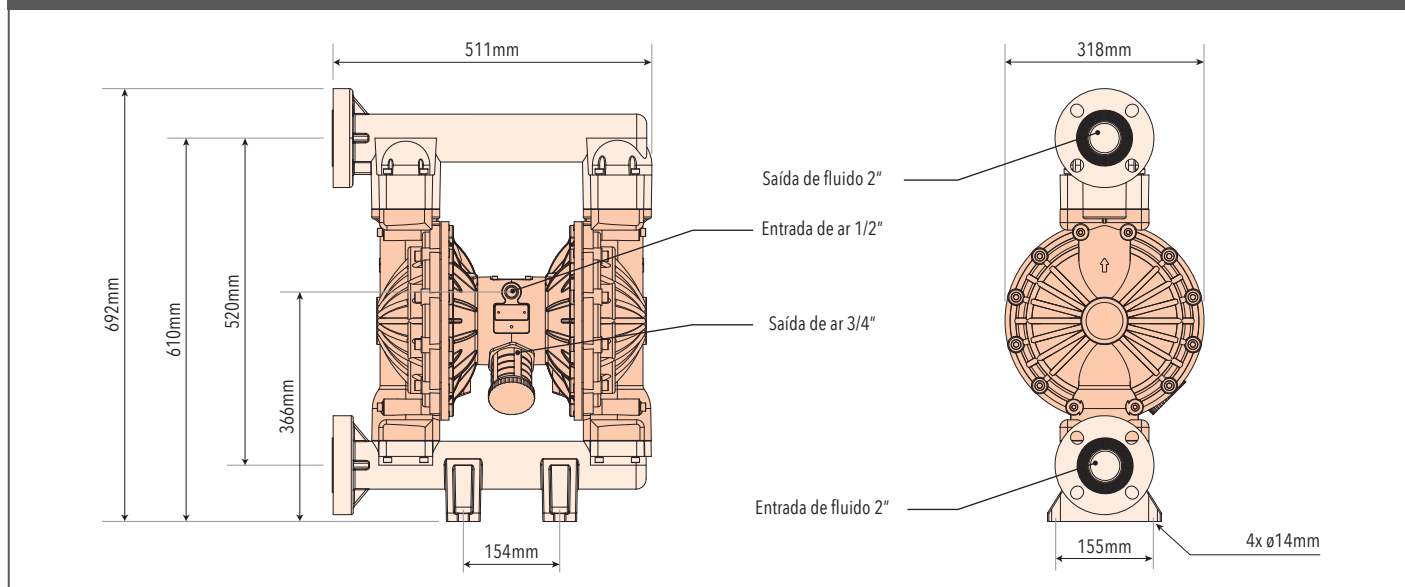


HY50AP

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX



CURVA DE DESEMPENHO

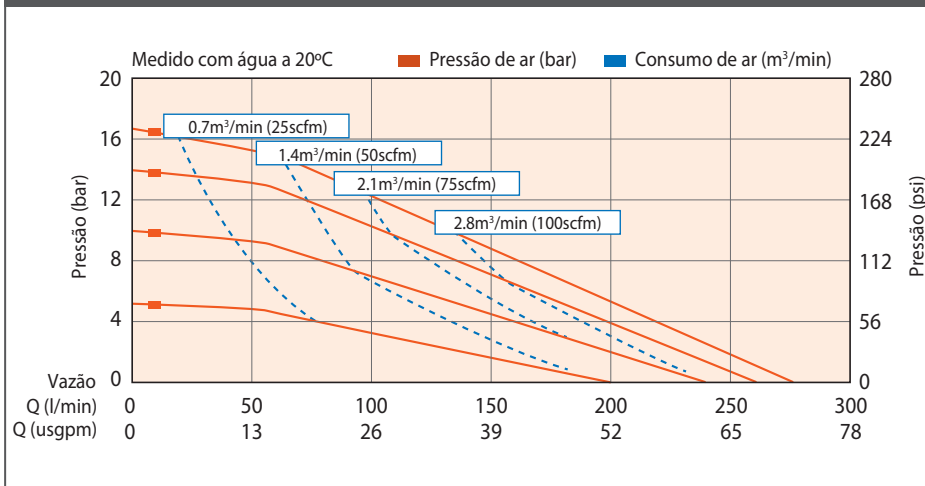

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

6,0 mm

Bitola de sucção e descarga

2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

293,5 lpm

Máxima altura de bombeamento

168 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

100 scfm (2,8 m³/min)


Material da carcaça

AISI-304 AISI-316

Peso

52,0 kg

DIMENSIONAL

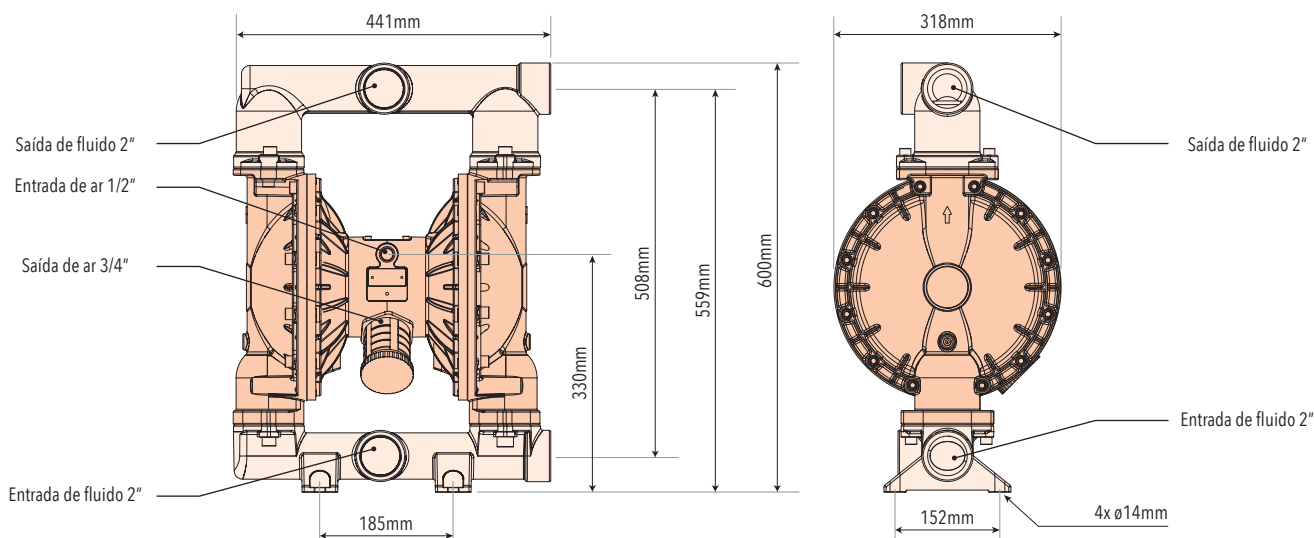

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY50AP

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO



CURVA DE DESEMPENHO

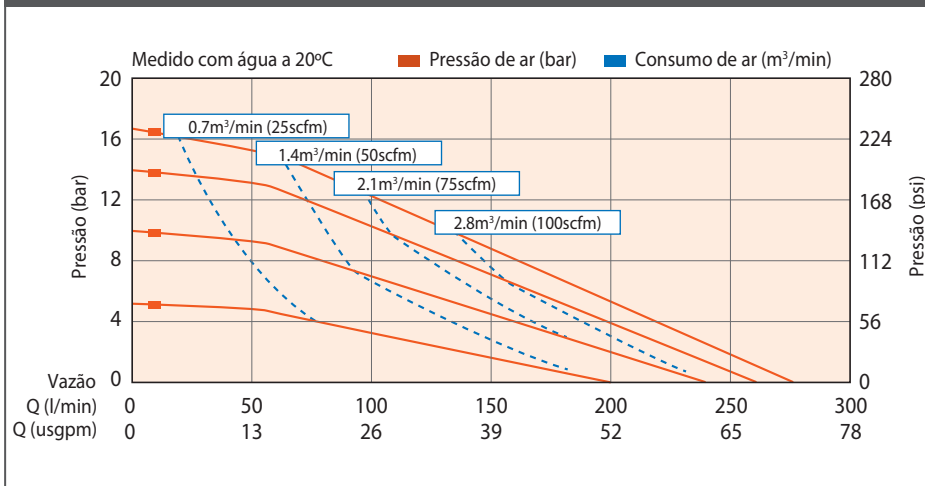

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 5,0 m

Molhada 8,0 m

Diâmetro máximo de sólidos

6,0 mm

Bitola de sucção e descarga

2" /NPT /F

Bitola da entrada de ar

1/2"

Máxima vazão

293,5 lpm

Máxima altura de bombeamento

168 m

Máxima pressão de ar

8,4 bar

Máximo consumo de ar

100 scfm (2,8 m³/min)


Material da carcaça

Alumínio

Peso

26,0 kg

DIMENSIONAL

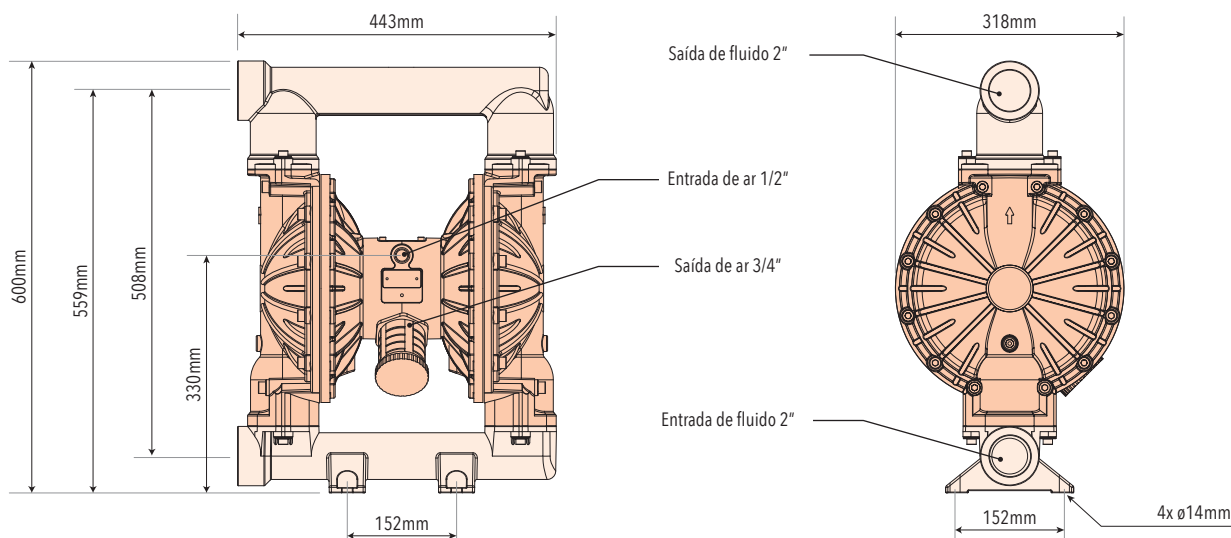

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY80

BOMBA PNEUMÁTICA - PLÁSTICA




CURVA DE DESEMPENHO

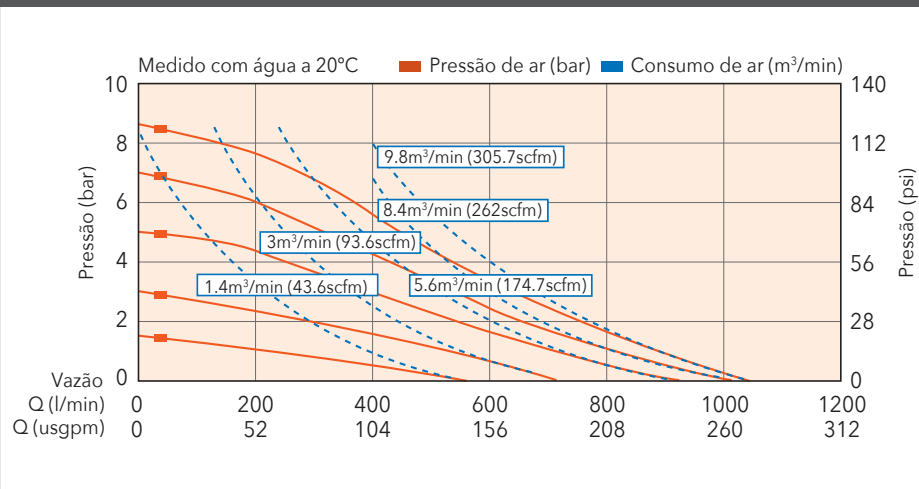

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 5,0 m Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	9,4 mm
Bitola de sucção e descarga	3" / FLANGE ANSI 150# / NPT F 3"
Bitola da entrada de ar	3/4"
Máxima vazão	1.060 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	325 scfm (9,1 m³/min)
Material da carcaça	PP / PVDF
Peso	60,2 kg / 81,2 kg

DIMENSIONAL

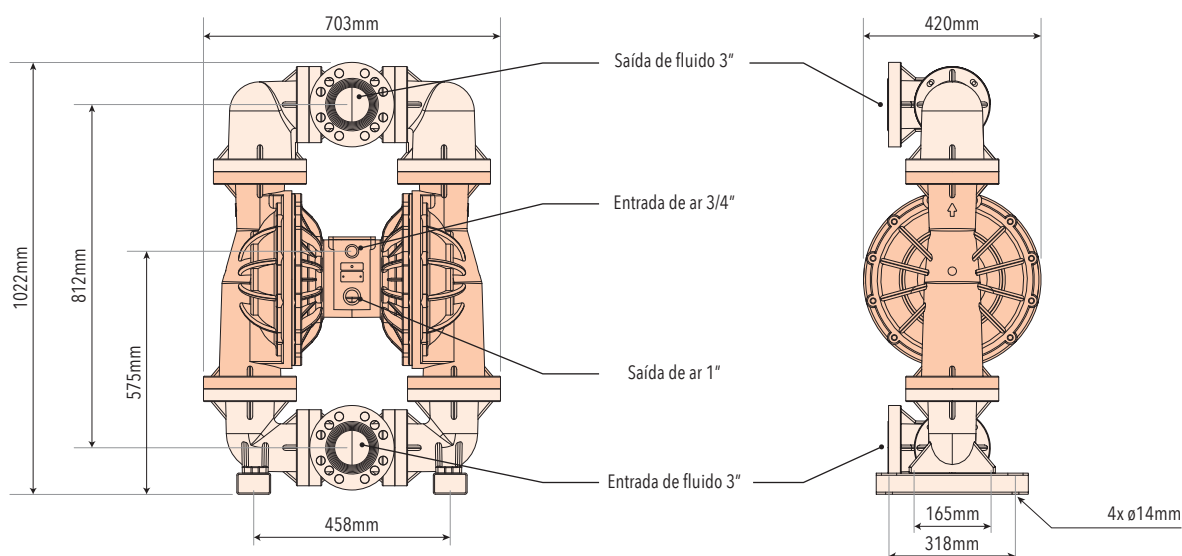

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY80

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO




CURVA DE DESEMPENHO

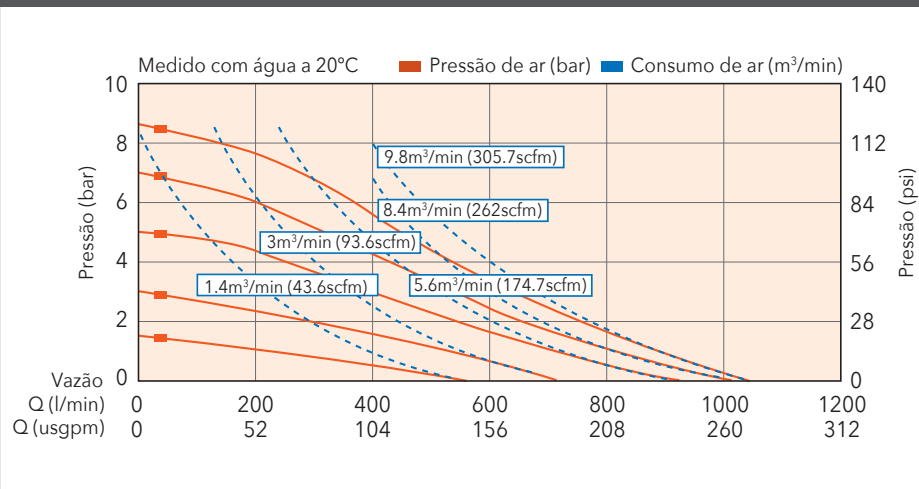

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção	Seca 5,0 m
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	9,4 mm
Bitola de sucção e descarga	3" / FLANGE ANSI 150# / NPT F 3"
Bitola da entrada de ar	3/4"
Máxima vazão	1.060 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	325 scfm (9,1 m³/min)
Material da carcaça	Alumínio
Peso	70,0 kg

DIMENSIONAL

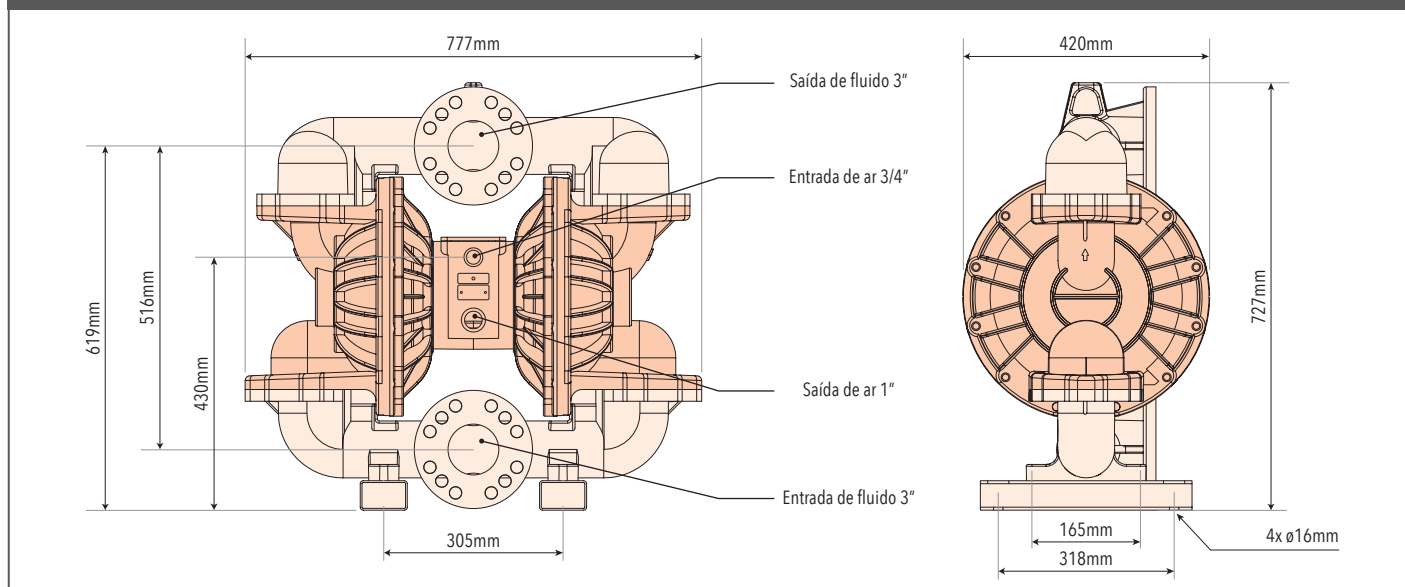


HY80

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX




CURVA DE DESEMPENHO

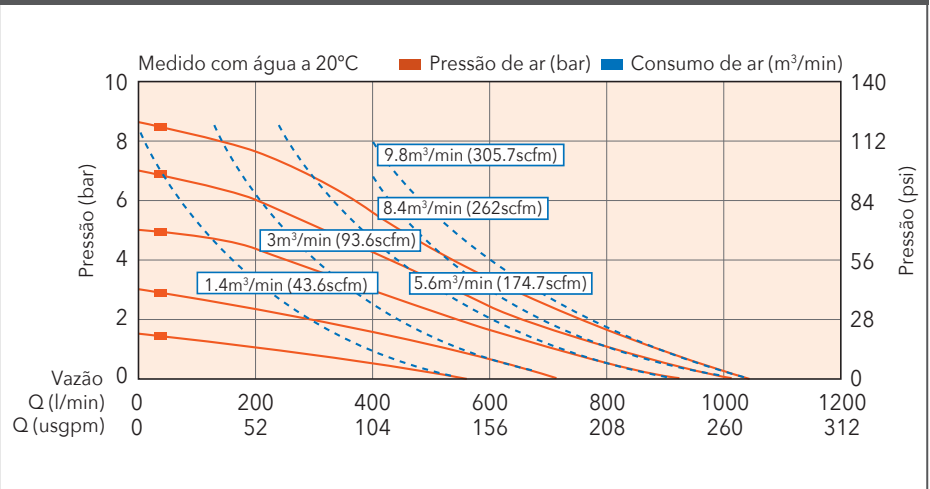

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção	Seca 5,0 m
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	9,4 mm
Bitola de sucção e descarga	3" / FLANGE ANSI 150# / NPT F 3"
Bitola da entrada de ar	3/4"
Máxima vazão	1.060 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	325 scfm (9,1 m³/min)
Material da carcaça	AISI-304 AISI-316
Peso	140,0 kg

DIMENSIONAL

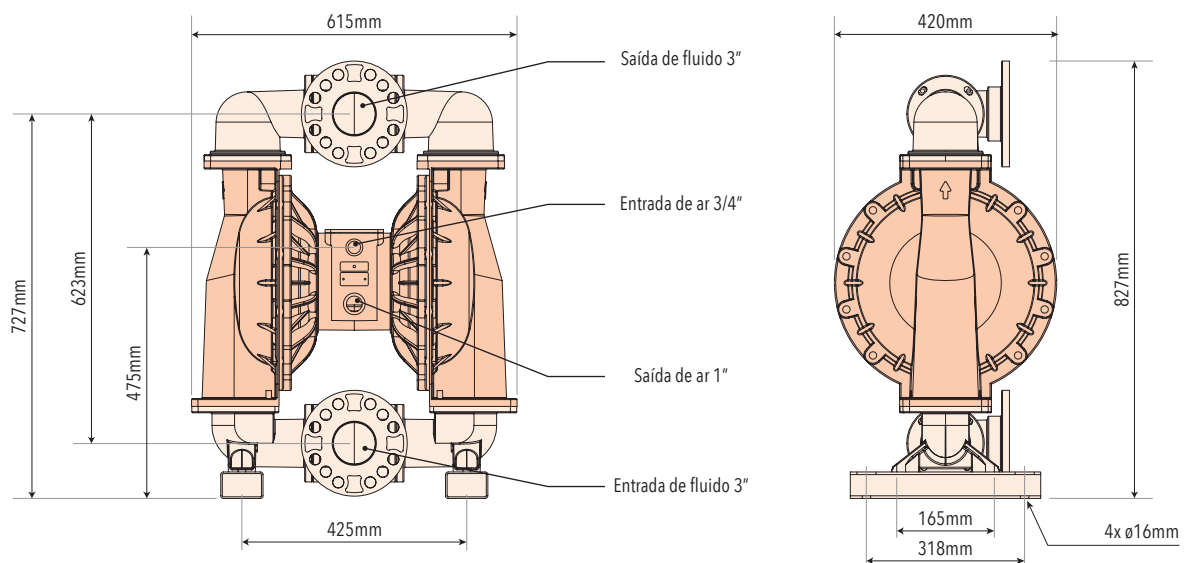

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

HY80AP

BOMBA PNEUMÁTICA - AÇO INOX




CURVA DE DESEMPENHO

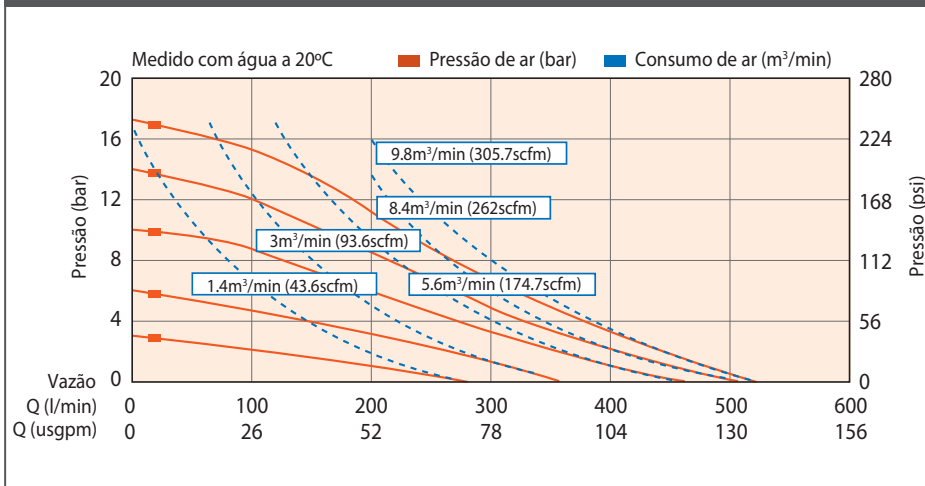

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção	Seca 5,0 m
A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	9,4 mm
Bitola de sucção e descarga	3" / FLANGE ANSI 150# / NPT F 3"
Bitola da entrada de ar	3/4"
Máxima vazão	1.060 lpm
Máxima altura de bombeamento	168m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	305,7 scfm (9,8 m³/min)
Material da carcaça	AISI-304 AISI-316
Peso	140,0 kg

DIMENSIONAL

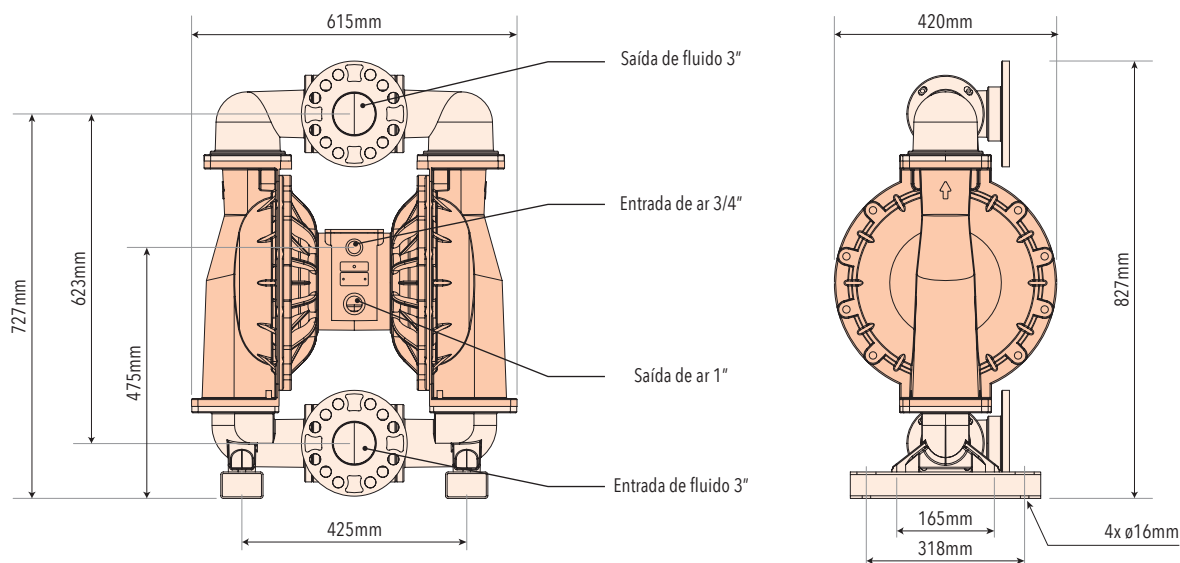


HY80AP

BOMBA PNEUMÁTICA - ALUMÍNIO



CURVA DE DESEMPENHO

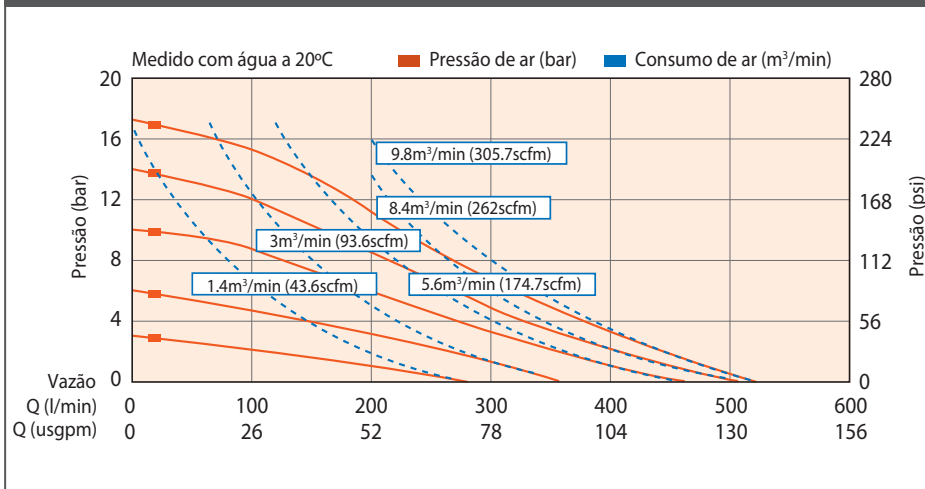

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 5,0 m Molhada 8,0 m
Diâmetro máximo de sólidos	9,4 mm
Bitola de sucção e descarga	3" /FLANGE ANSI 150# /NPT F 3"
Bitola da entrada de ar	3/4"
Máxima vazão	1.060 lpm
Máxima altura de bombeamento	168 m
Máxima pressão de ar	8,4 bar
Máximo consumo de ar	305,7 scfm (9,8 m³/min)
Material da carcaça	Alumínio
Peso	70,0 kg

DIMENSIONAL

