


HYMZ

AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

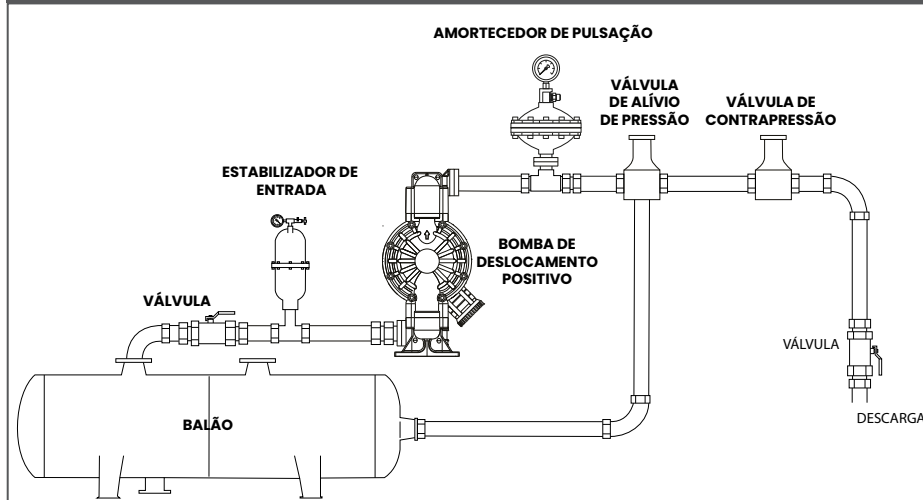


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão de entrada de fluido	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"
Capacidade (litros)	0.35	0.6	1.0	2.0	4.0	12.0
Preset de pressão (bar)	0.5 bar acima da pressão de recalque da bomba					
Material do diafragma	Santoprene / PTFE					
Material da carcaça	PP / PVDF / Aço Inoxidável 304					
Temperatura máxima*	-5°C ~ +80°C					


(*) a temperatura máxima varia conforme o material do diafragma.

DIMENSIONAL

Modelo com opções de entrada de 1/2" até 2"

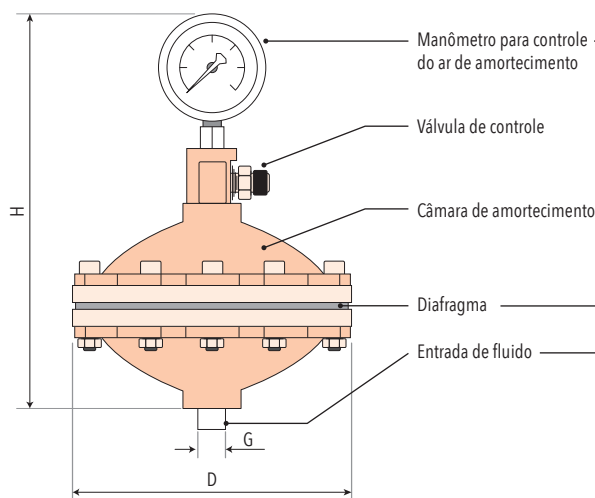

Modelo com entrada de 3"

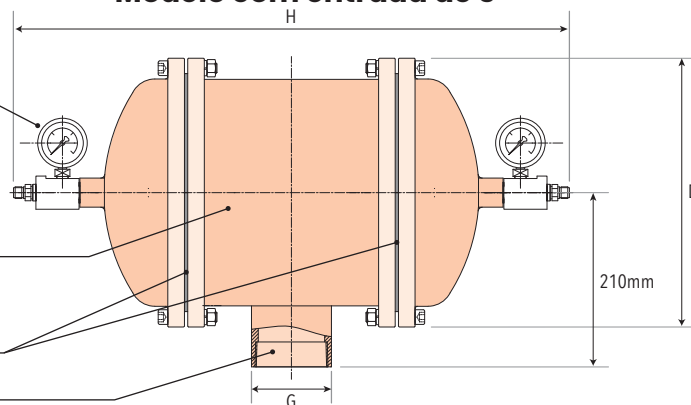

(G) (polegadas)	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"
(H) (mm)	235	250	310	330	370	670
(D) (mm)	142	174	210	280	306	324