



P25

BOMBA PNEUMÁTICA - METÁLICA

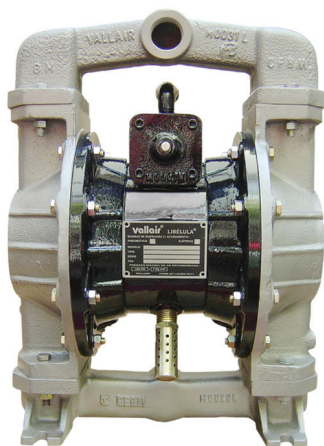


CURVA DE DESEMPENHO

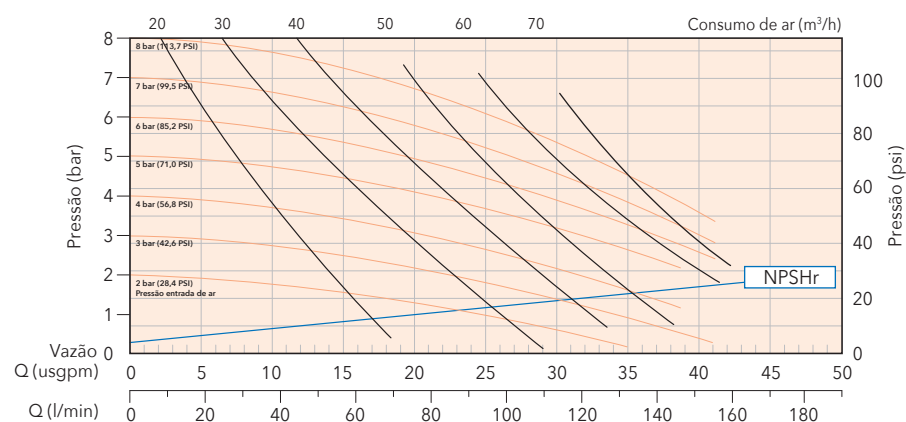

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 2,0 m Molhada 4,5 m
Diâmetro máximo de sólidos	6,0 mm
Bitola de sucção e descarga	1" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN
Bitola da entrada de ar	3/8" NPT
Máxima vazão	150 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,0 bar
Máximo consumo de ar	36,4 scfm (70 m³/h)
Material da carcaça	Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido
Peso	10,0 kg / 15,0 kg / 15,0 kg


DIMENSIONAL

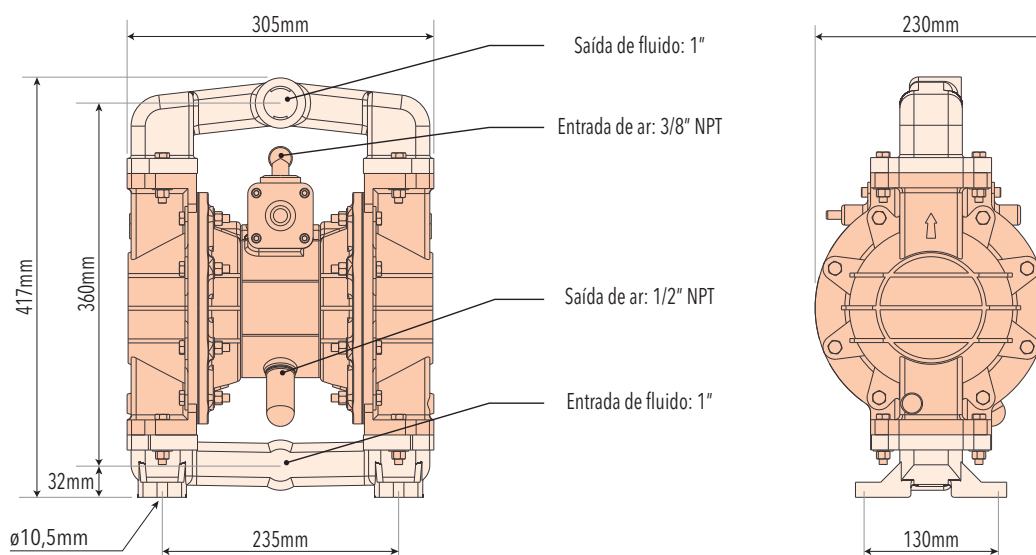

P40

BOMBA PNEUMÁTICA - METÁLICA

CURVA DE DESEMPENHO

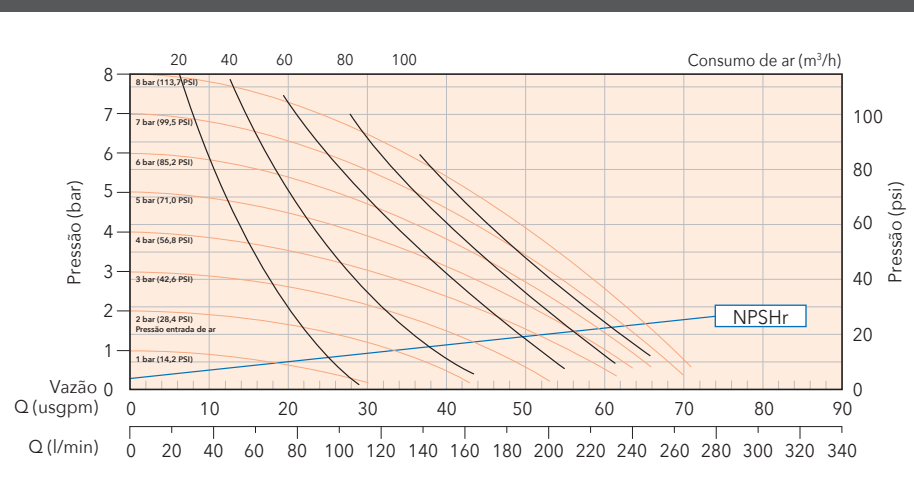

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 2,0 m

Molhada 4,5 m

Diâmetro máximo de sólidos

5,0 mm

Bitola de sucção e descarga

1½" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN

Bitola da entrada de ar

3/8" NPT

Máxima vazão

260 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,0 bar

Máximo consumo de ar

52,0 scfm (100 m³/h)


Material da carcaça

Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido

Peso

18,0 kg / 27,0 kg / 27,0 kg

DIMENSIONAL

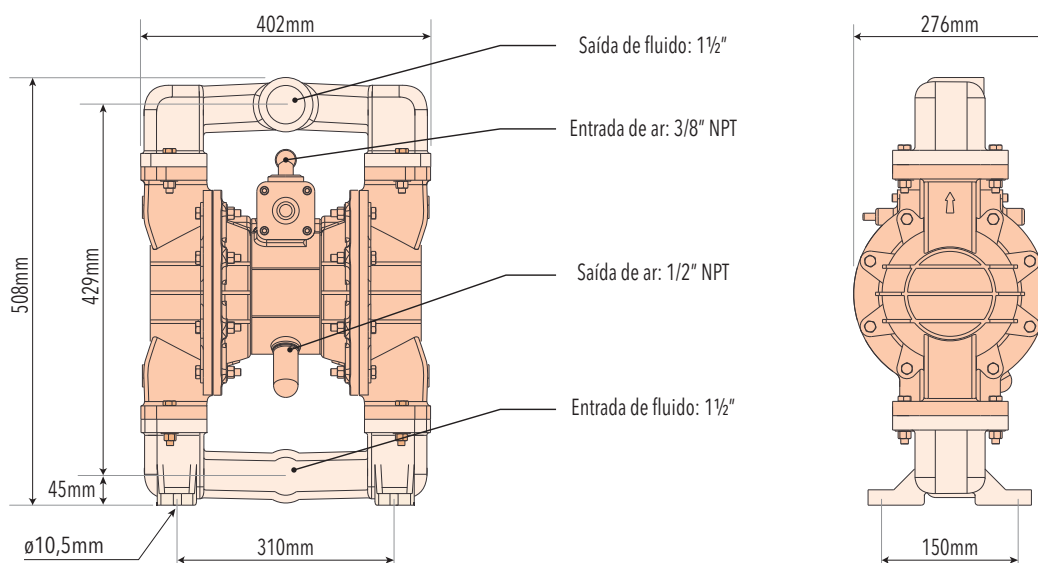

Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.


Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461

www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

P50

BOMBA PNEUMÁTICA - METÁLICA

CURVA DE DESEMPENHO

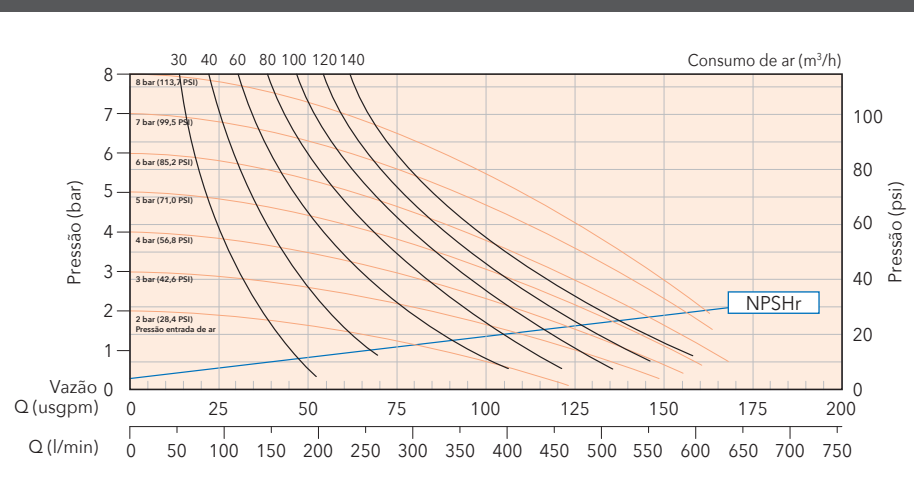

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção

A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas

Seca 2,0 m

Molhada 4,5 m

Diâmetro máximo de sólidos

6,0 mm

Bitola de sucção e descarga

2" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN

Bitola da entrada de ar

3/4" NPT

Máxima vazão

580 lpm

Máxima altura de bombeamento

84 m

Máxima pressão de ar

8,0 bar

Máximo consumo de ar

72,8 scfm (140 m³/h)


Material da carcaça

Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido

Peso

39,0 kg / 70,0 kg / 70,0 kg

DIMENSIONAL

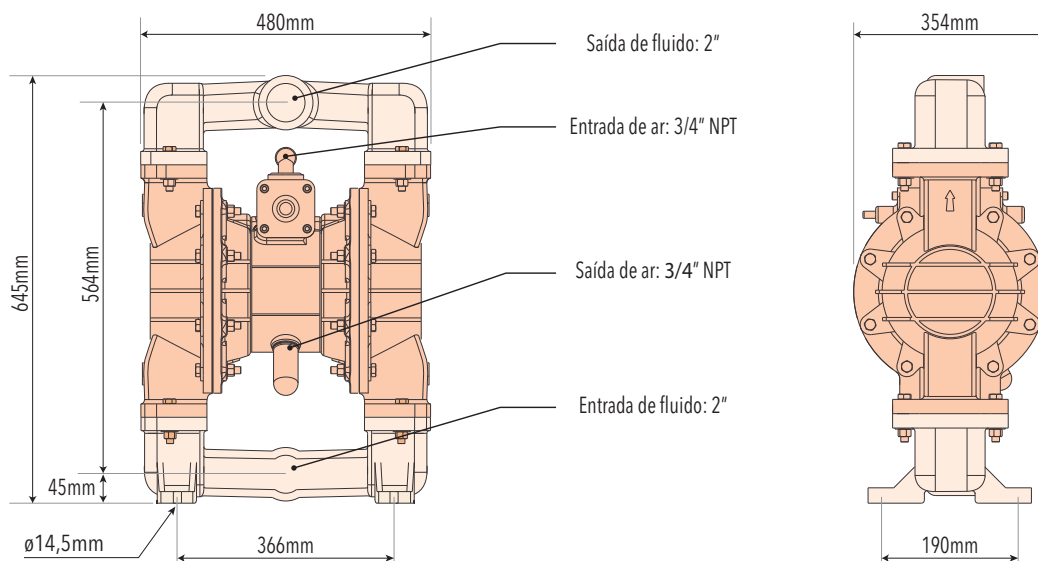


Vallair Airfluid Bombas, Compressores, Instrumentação e Válvulas Ltda.

Rua Catarina Braida 306 · CEP 03169-030 · São Paulo / SP · Telefones: 11 2696.3411 / 2308.3461


www.vallair.com.br · vendas@vallair.com.br · 11 99300.0252

P80

BOMBA PNEUMÁTICA - METÁLICA

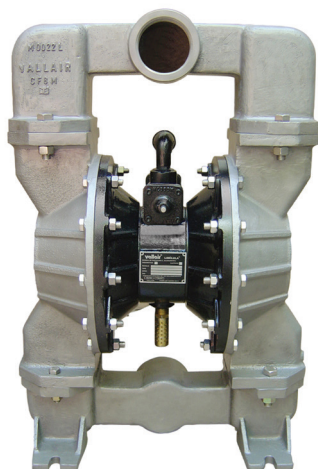

CURVA DE DESEMPENHO

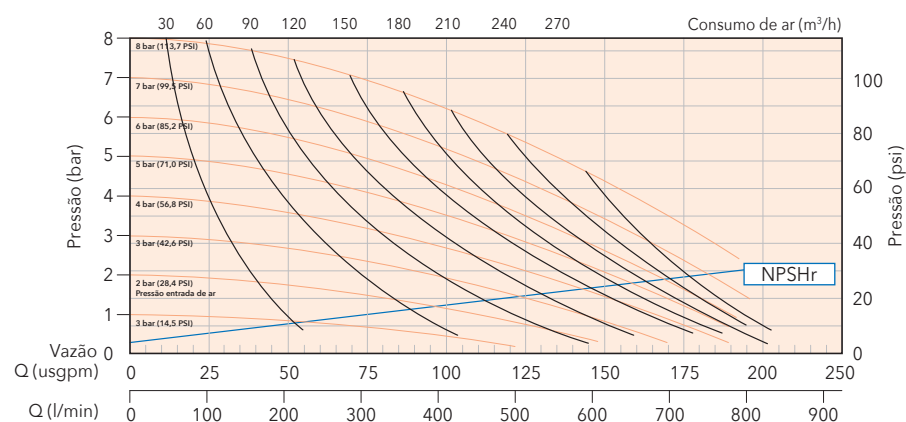

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Máxima altura de sucção A altura de sucção varia de acordo com combinações de materiais de esferas, sedes e diafragmas	Seca 2,0 m Molhada 4,5 m
Diâmetro máximo de sólidos	9,4 mm
Bitola de sucção e descarga	3" NPT / BSP / Flange AISI / Flange DIN
Bitola da entrada de ar	3/4" NPT
Máxima vazão	833 lpm
Máxima altura de bombeamento	84 m
Máxima pressão de ar	8,0 bar
Máximo consumo de ar	140,4 scfm (270 m³/h)
Material da carcaça	Alumínio / Aço Inoxidável / Ferro Fundido
Peso	47,0 kg / 84,0 kg / 84,0 kg

DIMENSIONAL

